


SWISS POWER



PLATTENBAND

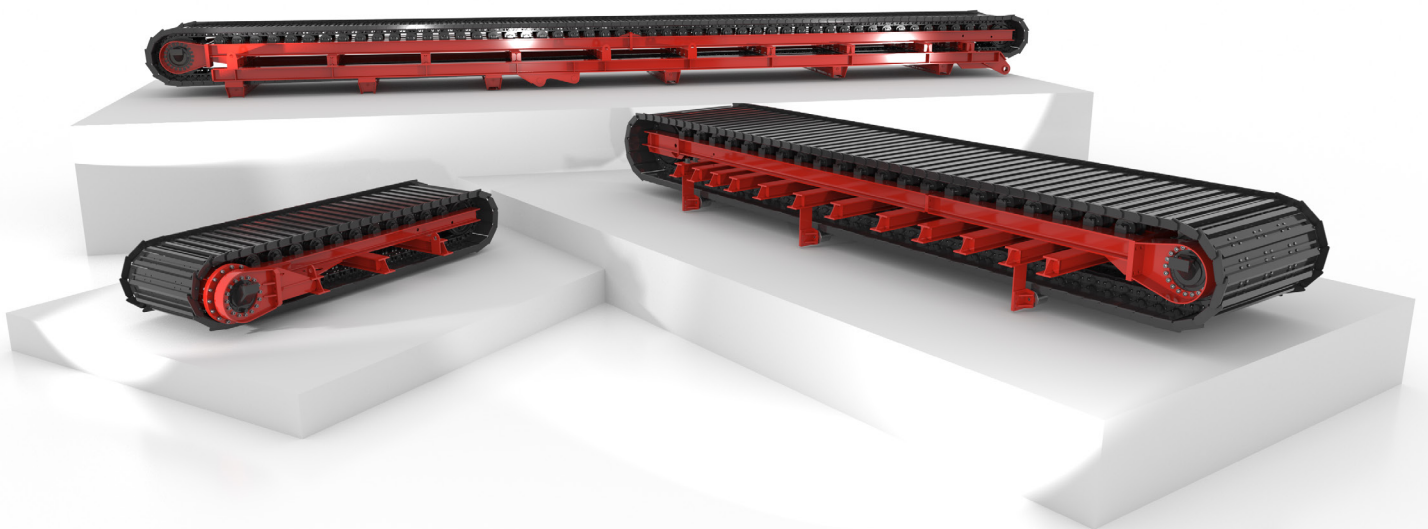

PLATTENBAND – KOMPROMISSLOSE FÖRDERUNG




Das GIPO-Plattenband ist für schwerste Einsätze ausgelegt und bietet höchste Zuverlässigkeit in grossem und rauem Aufgabematerial. Eine kontinuierliche Förderung des Materials, aber auch der Austrag von grobem Überkornmaterial sind garantiert. Der kraftvolle Antrieb ermöglicht einen problemlosen Abtransport bei beeindruckendem Trichter-Füllvolumen.



**” ZUVERLÄSSIGE FÖRDERUNG FÜR
DEN SCHWEREN EINSATZ “**

LEISTUNGSSTARK – ROBUST – BEWÄHRT

Dank der sehr robusten Stahlkonstruktion in selbsttragender Ausführung und den bewährten Komponenten ist das GIPO-Plattenband das perfekte Fördergerät im groben Einsatz. Die stufenlose Geschwindigkeitsregulierung von 0.1 m/s bis 0.4 m/s bietet eine kontinuierliche Beschickung der Folgekomponenten.

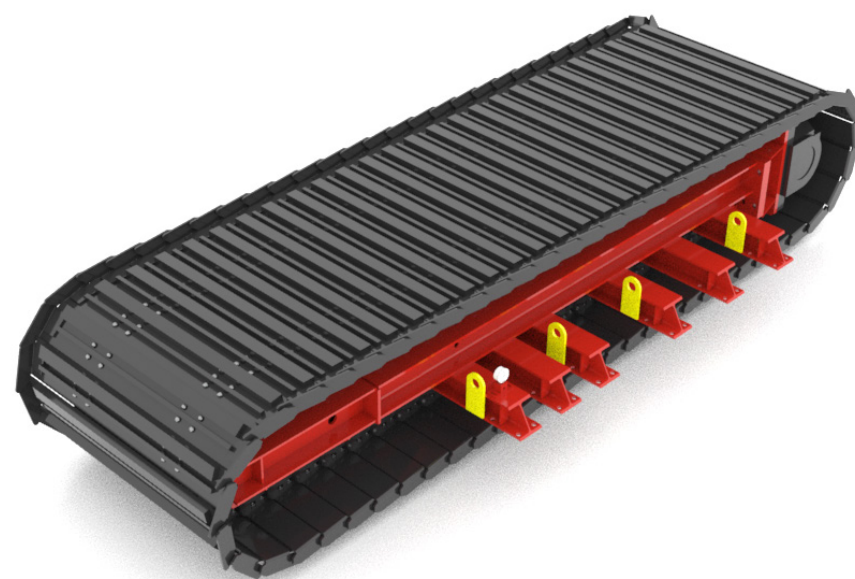

„ROBUSTE FÖRDERUNG“

Durch die robuste Bauweise erweist sich das GIPO-Plattenband als wartungsarme und zuverlässige Beschickungskomponente. Das perfekte Gerät für den groben Einsatz.




MILE KRZNARIC
VERKAUF / AUSSENDIENST GIPO




HAUPTMERKMALE


1

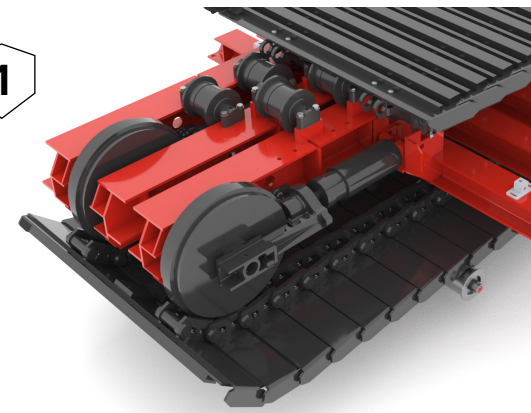


2

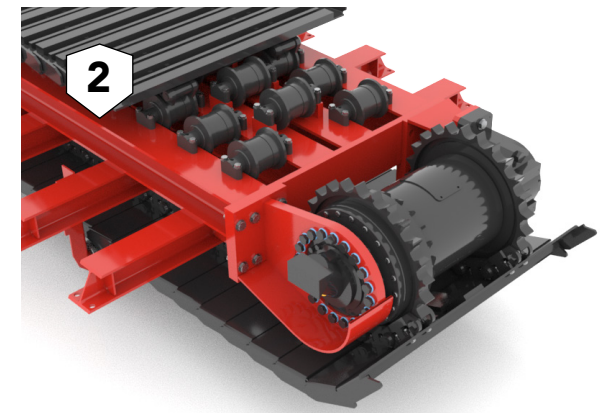

3

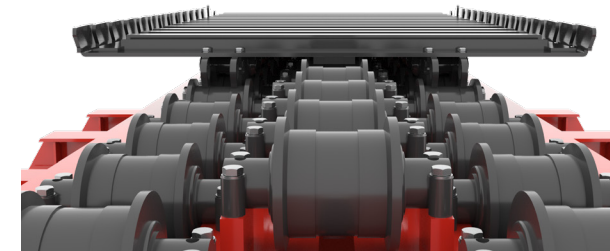

4

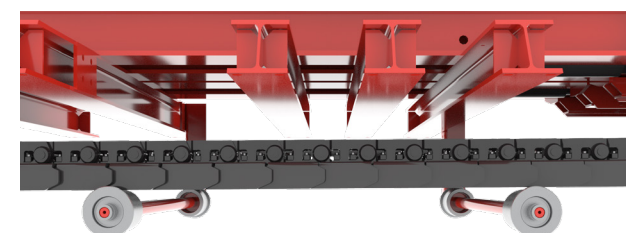

1

UMLENKUNG

Umlenkstation mit Leitrad und bewährtem Kettenspannzylinder gewähren richtige und einfache Kettenspannung.

2

ANTRIEB

Plattenbandantrieb mit grosszügig dimensionierten Reserven und Antriebsleistungen gewähren einwandfreie und lange Lebensdauer auch bei härtesten Einsatzbedingungen. Es kann zwischen hydraulischem und elektrischem Antrieb gewählt werden.

3

FÖRDERPLATTE UND LAUFROLLEN

Äusserst robuste Bodenplatten mit zweireihiger Fahrwerkskette auf Fahrwerksrollen laufend mit angeschweisster Seitenführungsplatte.


4

UNTERGURTROLLEN

Die Förderplatten sind mit gelagerten Untergurtrollen gegen das Durchhängen gestützt.


STATIONÄRE AUFGABE

- Plattenband mit grosser Bunkerbeschickung bis zu 60 m³
- Putzband für sauberes Zusammenführen des Feinmaterials

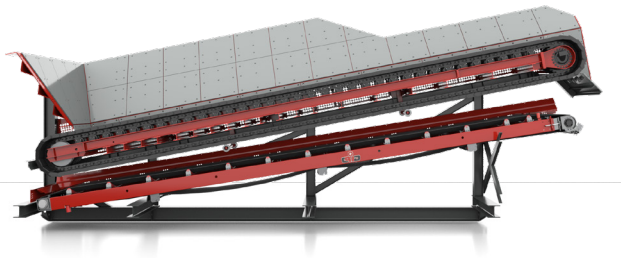

MOBILE AUFGABE

- Klappbare Trichter-Aufsatzwände für ideale Beschickung von allen Seiten
- Reduzierte Aufgabe- und Transporthöhe der Anlage
- Ausführung auch mit Putzband möglich

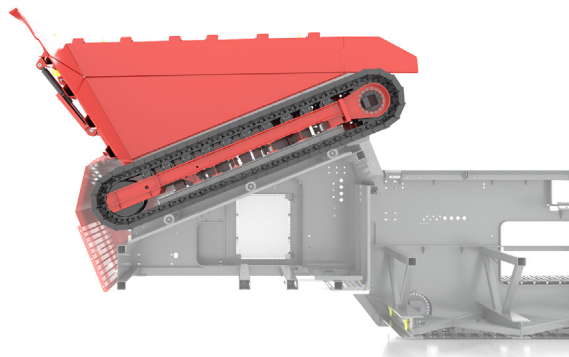

AUSTRAGSFÖRDERUNG

- Ideale Abförderung von grossem Überkornmaterial
- Hydraulisch verstellbarer Winkel für gewünschte Abwurfhöhe
- Absenkbar für Transport der Ablage



EINSATZBEREICHE

Das Konzept des Plattenbandes deckt verschiedenste Anwendungsbereiche ab. Ob mit eindrucksvollem Aufgabetrichtervolumen im stationären Einsatz oder auf den mobilen GIPO-Anlagen – das Plattenband bietet höchste Zuverlässigkeit. Dank geringem Wartungsaufwand ermöglicht es höchste Effizienz, was sich letztendlich in einer Steigerung der Betriebszeit widerspiegelt.



TECHNISCHES DATENBLATT

Plattenband	Nutzbreite NB ca. (mm)	Baugrösse (Fahrwerkskomponenten)	*Min. Antriebsleistung ca. (kW)	**Min. Gesamtgewicht ca. (t)	Aussenhöhe C ca. (mm)
PB 090/D1	800	D1	11 -	4.0 -	750
PB 100/D1	900	D1	11 -	4.5 -	750
PB 110/D1	1'000	D1	15 -	5.0 -	750
PB 130/D1	1'200	D1	15 -	5.5 -	750
PB 110/D3	1'000	D3	22 -	6.0 -	900
PB 130/D3	1'200	D3	22 -	6.5 -	900
PB 150/D3	1'400	D3	30 -	7.0 -	900
PB 170/D3	1'600	D3	30 -	8.0 -	900


Neben unseren Standardgrössen, welche auf Folgekomponenten der GIPO AG abgestimmt sind, können auch Spezialausführungen angefertigt werden. Die Länge wird auf Kundenwunsch hergestellt.

* Die Antriebsleistung wird gemäss Länge, Einbaulage und Aufgabetrichtervolumen ausgelegt.

** Das Gesamtgewicht kann je nach Länge abweichen.

Mass **A** wird dem Einsatz entsprechend oder auf Wunschlänge ausgeführt.

Mass **B** kann je nach Auflagebreite abweichen und wird dementsprechend ausgeführt.

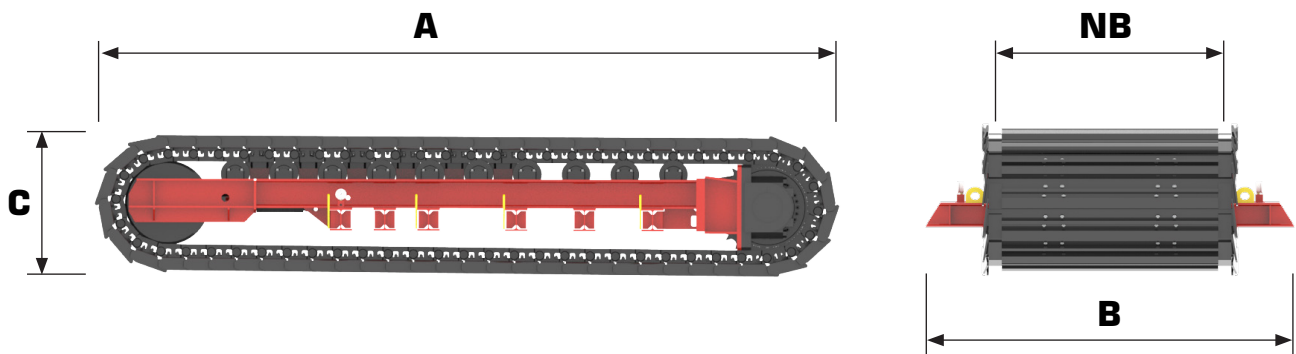

* Die angegebenen Werte bezüglich Brechleistung und Aufgabestückgrösse sind stark abhängig von den Eigenschaften des Aufgabematerials (Beschaffenheit/ Abrasivität, Kornverteilung, Anteil Feinmaterial, etc.), der geforderten Endkörnung und einer optimalen Bedienung und Aufgabe der Anlage und der richtigen Einstellung der Anlage.





GIPO AG
Industriegebiet See, Zone C
Kohlplatzstrasse 15
CH-6462 Seedorf

T +41 41 874 81 10
info@gipo.ch
www.gipo.ch
Schweiz / Switzerland / Suisse



Abbildungen und Texte sind unverbindlich und können Optionen enthalten. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.