
GIPO B 14120

LA MÁS GRANDE DE NUESTRA GAMA PARA LAS APLICACIONES MÁS EXIGENTES

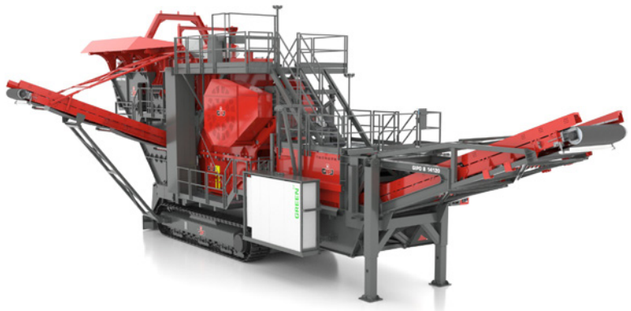

La mayor «peso pesado» entre las instalaciones trituradoras de mordazas de GIPO logra una capacidad de tratamiento impresionante.

DATOS TÉCNICOS	B 14120
Peso**	
Peso operativo (kg)	200 000 - 210 000
Peso de transporte de la instalación (kg)	-
Unidad de accionamiento	
Potencia de accionamiento (kW)	hasta 450

EQUIPAMIENTO DE LA INSTALACIÓN TRITURADORA

	Equipamiento básico	Equipamiento especial	Información
Tolva de carga			
Potencia de carga hasta aprox. (t/h)***	800		• Construcción robusta con material altamente resistente al desgaste
Volumen de tolva (m³)	16	-	• Paredes abatibles con bloqueo hidráulico
Canal de carga			
Dimensiones de canaleta en C An x La (mm)	-	-	• Canaleta en C con cribado previo integrado
Dimensiones de canaleta FDR An x La (mm)	1490x4100	-	• Canaleta FDR con criba previa separada
Cribado previo			
Cubierta superior An x La (mm)	1600x3850	-	• Cubierta superior opcionalmente con chapa perforada o ranurada
Cubierta inferior La x An (mm)	2 x 1500x1580	-	• Hay tapas ciegas disponibles para ambas cubiertas
Cinta de descarga lateral de la criba previa			opcional
Ancho de correa (mm)	1200	-	• Se puede instalar en ambos lados
Trituradora de mordazas			
Entrada de trituradora An x La (mm)	1400x1250	-	• Materiales de la más alta calidad para carcasa, balancines y disposición de cojinetes
Ancho de rendija (mm)	120 - 250	-	• Alta capacidad de tratamiento gracias a la geometría óptima de la cámara de trituración
Agogía			
Dimensiones An x La (mm)	1560x2550	-	• Agogía para proteger la cinta de descarga de la trituradora
Espesor de la chapa de desgaste del suelo (mm)	25+10	-	• Chapa de desgaste del suelo diseñada para ofrecer la máxima durabilidad
Cinta de descarga de la trituradora			
Ancho de correa (mm)	1600	-	• Cinta de descarga de la trituradora diseñada para un flujo óptimo de material en toda su anchura
Descarga de hierro			opcional
Cinta magnética	Descarga transversal	-	• Descarga de hierro con un innovador sistema de ajuste

INSTALACIÓN EN FUNCIONAMIENTO





GIPO B 14120

Todas las imágenes tienen carácter ilustrativo y pueden variar en función del equipamiento y las opciones.

OPCIONES DE EQUIPAMIENTO

Carga
- Revestimiento antidesgaste
- Cribado previo de material grueso para la descarga de la trituradora

Unidad de trituradora
- Mandíbula trituradora para todo uso
- Estructura del martillo hidráulico
- Sonda de desbordamiento

Unidad de accionamiento
- Sistemas de accionamiento:
  - Diésel-hidráulico con trituradora en el accionamiento directo
  - Eléctrico-hidráulico con trituradora en el accionamiento directo
  - Combinado diésel / eléctrico-hidráulico
- Selección de diversos fabricantes de motores

Descarga de hierro
- Imán transversal regulable en altura

Unidad de criba posterior
- Las más diversas opciones de malla para criba
- Cubierta ciega
- Unión de cubiertas de cribado para permitir la mezcla de fracciones

Separador neumático
- Separación eficaz de los materiales extraños en el material de granulación superior
- Separación en la salida del tamiz para partículas extrañas pequeñas en la cubierta inferior

Cintas transportadoras
- Sistemas abatibles o insertables para una disposición rápida de transporte
- Longitudes variables de la cinta transportadora
- Cubiertas y cubetas de transferencia
- Sistemas de medición y básculas de cinta
- Tambores magnéticos

Seguridad y condiciones de trabajo
- Iluminación de la instalación
- Lubricación central
- Bomba de repostaje
- Pulverización de agua y nebulización
- Radiocontroles
- Normas específicas del país

Coloración y rotulación
- Color de la instalación según el deseo del cliente
- Rotulación de la instalación

*** Los pesos son valores aproximados. En función del equipamiento, estos datos pueden diferir de los indicados.*

**** Los valores indicados relativos a la potencia de trituración, la potencia de carga y el volumen de fragmentos de carga dependen en gran medida de las propiedades del material de carga (composición / abrasividad, distribución granulométrica, proporción de material fino, etc.), de la granulometría final requerida y del funcionamiento óptimo, la carga y los ajustes correctos de la instalación.*

GISLER POWER