


BRZA SPREMNOST ZAHVALJUJUĆI LAGANOM I KOMPAKTNOM DIZAJNU

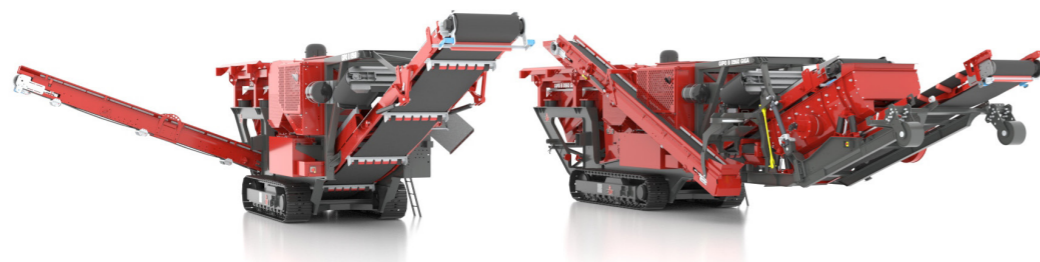

GIPO B 0960 je idealan sustav za uporabu u najužim prostorima. Kompaktan dizajn omogućuje jednostavno premještanje sustava.

TEHNIČKI PODACI

	B 0960	B 0960 GIGA
Težina**		
Radna težina (kg)	36.000 - 38.000	43.000 - 45.000
Transportna težina sustava (kg)	36.000 - 38.000	43.000 - 45.000
Transportna težina sustava bez GIGA (kg)	-	36.500 - 38.500
Transportna težina jedinice za naknadno prosijavanje (kg)	-	6.500
Agregat pogona		
Pogonska snaga (kW)	do 260	do 350

OPREMA SUSTAVA ZA DROBLJENJE

	Osnovna oprema	Posebna oprema	Informacije
Usipni lijevak			
Učinkovitost do otprilike (t/h)***	400		
Volumen lijevka (m³)	4	8	<ul style="list-style-type: none"> Robusna konstrukcija od materijala visoke otpornosti na habanje Preklopni zidovi koji se mogu hidraulički zaključati
Gornji dodavač			
Dimenzije C dodavača ŠxD (mm)	880x3.400	-	<ul style="list-style-type: none"> C dodavač s integriranim prethodnim prosijavanjem
Dimenzije FDR dodavača ŠxD (mm)	810x2.350	-	<ul style="list-style-type: none"> FDR dodavač s odvojenim predsitom
Prethodno prosijavanje			
Gornja etaža ŠxD (mm)	900x1.920	900x2.350	<ul style="list-style-type: none"> Gornja etaža po izboru s limenim sitom ili pločom s prorezima
Donja etaža DxŠ (mm)	Spi 1.285x880	Spi 1.670x880	<ul style="list-style-type: none"> Slijepi podovi dostupni su za obje etaže
Jalovinska traka Predsito			opcija
Širina remena (mm)	650	650	<ul style="list-style-type: none"> Po izboru priključne ili sklopive verzije Može se postaviti s obje strane
Čeljusna drobilica			
Ulaz drobilice ŠxD (mm)	900x600	-	<ul style="list-style-type: none"> Visokokvalitetni materijali kućišta, okretno ruke i ležajeva Visoka propusnost zahvaljujući optimalnoj geometriji komore za drobljenje
Širina zazora (mm)	40 - 160	-	
Traka za iznošenje od drobilice			
Širina remena (mm)	1.000	-	<ul style="list-style-type: none"> Traka za iznošenje dizajnirana na maksimalnu širinu za optimalan protok materijala
Odvod željeza			opcija
Magnetna traka	Poprečni odvod	-	<ul style="list-style-type: none"> Odvod željeza s inovativnim sustavom podešavanja

OPREMA S JEDINICOM ZA NAKNADNO PROSIJAVANJE

Ove verzije se nude kao opcija za GIGA verziju.

	Osnovna oprema	Posebna oprema	Informacije
Naknadno prosijavanje****			
Gornja etaža ŠxD (mm)	1.300x3.000	-	<ul style="list-style-type: none"> Jedinica za naknadno prosijavanje može se odvojiti i transportirati zasebno
Traka ispod sita			
Širina remena (mm)	800	-	<ul style="list-style-type: none"> Premjestivo za transport
Povratna traka			
Širina remena (mm)	400	-	<ul style="list-style-type: none"> Velika povratna traka može se koristiti i kao jalovinska traka zahvaljujući zakretnom mehanizmu

GIPO B 0960



GIPO B 0960 GIGA



Sve slike su ogledne i mogu se razlikovati ovisno o opremi i opcijama.

OPCIJE OPREME

Ulaz	<ul style="list-style-type: none"> Ručno ili hidraulično povišenje stranice lijevka Habajuća obloga Člankasti dodavač Grubo prethodno prosijavanje za rasterećenje drobilice 	Jedinica za naknadno prosijavanje	<ul style="list-style-type: none"> Različite opcije izgleda sita
Jedinica za drobljenje	<ul style="list-style-type: none"> Čeljusti drobilice za svaku primjenu Preljevna sonda 	Zračni separator	<ul style="list-style-type: none"> Učinkovito prosijavanje otpadnog materijala kod prevelikog zrna
Pogonska jedinica	<ul style="list-style-type: none"> Pogonski sustavi: <ul style="list-style-type: none"> Dizel-hidraulično s drobilicom na direktni pogon Elektro-hidraulično s drobilicom na direktni pogon Kombinirano dizel / elektro-hidraulično Izbor različitih proizvođača motora 	Transportne trake	<ul style="list-style-type: none"> Sklopivi ili utični sustavi za brzi transport Promjenjive duljine transportne trake Poklopci i vjedra za prijenos Mjerni sustavi i tračne vage Magnetni valjci
Odvod željeza	<ul style="list-style-type: none"> Poprečni magnet s podešivom visinom 	Sigurnost i radni uvjeti	<ul style="list-style-type: none"> Osvjetljenje sustava Centralno podmazivanje Pumpa za punjenje goriva Prskanje vodom i zamaglivanje Daljinski upravljači Standardi specifični za zemlje
		Bojanje i pisanje natpisa	<ul style="list-style-type: none"> Boja sustava prema zahtjevu kupca Natpisi po sustavu

** Težine su indikativne. Ovisno o opremi, mogu odstupati od danih informacija.

*** Navedene vrijednosti za učinak drobljenja, učinkovitost i veličinu materijala uvelike ovise o svojstvima materijala (kvaliteta/abrazivnost, raspodjela veličine zrna, udio finog materijala itd.), potrebnoj veličini konačnog zrna, optimalnom upravljanju i radu, kao i ispravnom podešavanju sustava.

**** Naknadno sito je dizajnirano prema primjeni i može odstupati od navedenih dimenzija.