


## SNEL KLAAR VOOR GEBRUIK DANKZIJ LICHT EN COMPACT ONTWERP

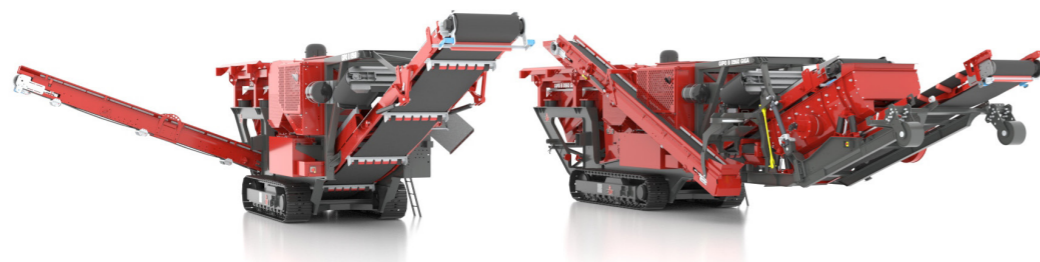

De GIPO B 0960 is de ideale installatie voor gebruik op een zeer klein oppervlak. Dankzij het compacte ontwerp kan de installatie gemakkelijk worden verplaatst.

### TECHNISCHE GEGEVENS

	B 0960	B 0960 GIGA
Gewicht**		
Volume (kg)	36.000 - 38.000	43.000 - 45.000
Transportgewicht installatie (kg)	36.000 - 38.000	43.000 - 45.000
Transportgewicht installatie zonder GIGA (kg)	-	36.500 - 38.500
Transportgewicht nazeefeenheid (kg)	-	6.500
Aggregaat aandrijving		
Aandrijfvermogen (kW)	tot 260	tot 350

### UITRUSTING BREEKINSTALLATIE

	Basisuitrusting	Speciale uitrusting	Informatie
<b>Storttrechter</b>			
Toevoercapaciteit tot ca. (t/h)***	400		<ul style="list-style-type: none"> <li>Robuust ontwerp van zeer slijtvast materiaal</li> </ul>
Trechtervolume (m³)	4	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hydraulisch vergrendelbare klapwanden</li> </ul>
<b>Stortgoot</b>			
Afmeting C-goot BxL (mm)	880x3.400	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>C-goot met geïntegreerde voorzeving</li> </ul>
Afmeting FDR-goot BxL (mm)	810x2.350	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>FDR-goot met aparte voorzeef</li> </ul>
<b>Voorzeving</b>			
Bovendek BxL (mm)	900x1.920	900x2.350	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bovendek naar keuze met geperforeerde plaat of sleufplaat</li> </ul>
Onderdek LxB (mm)	Spi 1.285x880	Spi 1.670x880	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blinde afdekkingen zijn voor beide dekken beschikbaar</li> </ul>
<b>Zij-afvoerband voorzeef</b>			optioneel
Riembreedte (mm)	650	650	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naar keuze aansluitbare of inklapbare uitvoeringen</li> <li>Kan aan beide zijden worden gemonteerd</li> </ul>
<b>Kaakbreker</b>			
Brekerinlaat BxL (mm)	900x600	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zeer hoogwaardige materialen voor behuizing, arm en lagering</li> </ul>
Spleetbreedte (mm)	40 - 160	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoge verwerkingscapaciteit dankzij optimale breekkamergeometrie</li> </ul>
<b>Brekerafvoerband</b>			
Riembreedte (mm)	1.000	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brekerafvoerband ontworpen met maximale breedte voor optimale materiaalstroom</li> </ul>
<b>Ijzerafvoer</b>			optioneel
Magneetband	Dwarsafvoer	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afvoer van ijzer met innovatief verstelsysteem</li> </ul>

### UITRUSTING MET NAZEEFEEENHEID

Deze uitvoeringen worden bij de GIGA-uitvoering aangeboden als optie.

	Basisuitrusting	Speciale uitrusting	Informatie
<b>Nazeef****</b>			
Bovendek BxL (mm)	1.300x3.000	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nazeefeenheid kan losgekoppeld en apart getransporteerd worden</li> </ul>
Band onder zeef			<ul style="list-style-type: none"> <li>Verschuifbaar voor transport</li> </ul>
Riembreedte (mm)	800	-	
Terugvoerband			<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruim bemeten terugvoerband kan dankzij zwenkmechanisme ook worden gebruikt als zij-afvoerband</li> </ul>
Riembreedte (mm)	400	-	

### GIPO B 0960



### GIPO B 0960 GIGA



Alle afbeeldingen zijn voorbeeldafbeeldingen en wijken af naargelang de uitrusting en opties.

### UITRUSTINGSOPTIES

#### Toevoer

- Handmatige of hydraulische trechterwandverhoging
- Slijtbekleding
- Stortplatenband
- Grove voorzeving om de breker te ontlasten

#### Breekeenheid

- Breekkaken voor elke toepassing
- Overloopsensor

#### Aandrijfeenheid

- Aandrijvingsystemen:
  - Diesel-hydraulisch met breker in directe aandrijving
  - Elektro-hydraulisch met breker in directe aandrijving
  - Gecombineerd diesel / elektrisch-hydraulisch
- Keuze uit diverse motorfabrikanten

#### Ijzerafvoer

- Dwarsmagneet hoogteverstelbaar

#### Nazeefeenheid

- Zeer uiteenlopende zeefbespanningsopties

#### Windzifter

- Krachtig uitziften van storend materiaal bij overkorrelmateriaal

#### Transportbanden

- Snel klaar voor transport dankzij inklap- of aansluitssystemen
- Variabele transportbandlengtes
- Kappen en overdrachtsbakken
- Meetsystemen en bandwegers
- Magneettrommels

#### Veiligheid en arbeidsomstandigheden

- Installatieverlichting
- Centrale smering
- Brandstofpomp
- Waterbesproeiing en beneveling
- Draadloze afstandsbedieningen
- Landspecifieke normen

#### Kleuren en opschriften

- Kleur van de installatie naar wens van de klant
- Opschriften op de installatie

\*\* De gewichten zijn richtwaarden. Afhankelijk van de uitrusting kunnen deze afwijken van de vermelde informatie.

\*\*\* De vermelde waarden betreffende breekvermogen, toevoercapaciteit en grootte van de toegevoerde stukken hangen sterk af van de eigenschappen van het toevoermateriaal (toestand, abrasiviteit, korrelverdeling, aandeel fijn materiaal enz.), de vereiste eindkorrel, een optimale bediening en toevoer en de juiste instelling van de installatie.

\*\*\*\* De nazeef wordt ontworpen overeenkomstig de toepassing en kan afwijken van de vermelde afmetingen.