GISLER POWER

VERSIÓN 05

PROSPECTO

INSTALACIONES MÓVILES DE TRITURADORA DE IMPACTO



GIPO GISLER POWER AG



PRODUCTOS
QUE MUEVEN MONTAÑAS.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

04	INTRODUCCIÓN
06	RESUMEN DE MODELOS
08	ÁMBITO DE APLICACIÓN
10	GIPOFLEX
12	CARGA DE MATERIAL Y PRESEPARACIÓN
16	UNIDAD TRITURADORA
18	TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO
20	GIPOGREEN
22	DESCARGA DE HIERRO
24	SEPARADOR NEUMÁTICO
26	UNIDAD DE CRIBA POSTERIOR
28	UNIFICACIÓN DEL MATERIAL DE LAS CUBIERTAS DE CRIBADO
29	TRANSPORTE Y SERVICIO
32	CINTAS TRANSPORTADORAS
34	SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO
36	NECESIDADES DEL CLIENTE
38	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

INSTALACIONES DE TRITURADORA DE IMPACTO

Las instalaciones de trituradora de impacto GIPO son de aplicación universal. Su rendimiento, su tecnología acreditada y su fácil manejo resultan extraordinariamente convincentes. El elemento central de las instalaciones lo constituyen los molinos de impacto GIPO, que incorporan dos balancines de impacto de regulación hidráulica, la descarga de la trituradora que se abre en la dirección del flujo de material —con su canal de descarga especialmente robusto— y el acreditado sistema de accionamiento. Gracias a la regulación continua de la velocidad, es posible influir directamente en la calidad del material triturado y en el rendimiento de la instalación. Al igual que en todas las instalaciones GIPO, el acreditado concepto de flujo de material evita las obstrucciones; los anchos de sistema de los elementos transportadores «se abren» en la dirección del flujo del material.



PROCESO DE EVOLUCIÓN

CÓMO COMENZÓ TODO

Lo que comenzó en 1973 con la construcción de un taller mecánico se convirtió en 1982, con el diseño y la fabricación de la primera instalación trituradora de piedra del mundo totalmente hidráulica y sobre orugas, en una historia de éxito que continúa a día de hoy. Desde entonces, no hemos dejado de marcar nuevas pautas, especialmente en el ámbito de la trituración móvil, con un rendimiento y una fiabilidad insuperables.



GIPO P

La serie GIPO P destaca por su amplia y acreditada gama de instalaciones. Desde la GIPO P 090, la más pequeña, con un peso de aprox. 29 toneladas, hasta la GIPO P 170, la más grande, con más de 100 toneladas, cada cliente encontrará la instalación de tamaño óptimo adecuada a sus necesidades. La variedad de opciones específicas para cada cliente no tiene parangón y todo ello con la calidad suiza acostumbrada.




GIPO P GIGA

Los modelos básicos de la serie GIPO P GIGA, desde el P 090 hasta el P 170, pueden ampliarse con una unidad de criba posterior de una o varias cubiertas. Con estas instalaciones trituradoras de impacto de última generación, es posible cribar el producto final triturado y obtener un grano final óptimo. Los modelos básicos pueden ampliarse según las necesidades y transportarse y ponerse en funcionamiento con o sin instalación de criba.



GIPO P KOMBI

La serie GIPO P KOMBI es una garantía de rendimiento máximo y un líder indiscutible del sector para las aplicaciones más exigentes, con una capacidad de hasta 1100 toneladas por hora. Las instalaciones se pueden utilizar de forma muy versátil en todos los ámbitos del procesamiento de minerales. Una característica destacada es la robusta unidad de cribado, integrada de forma fija, que garantiza una larga vida útil y la máxima fiabilidad.

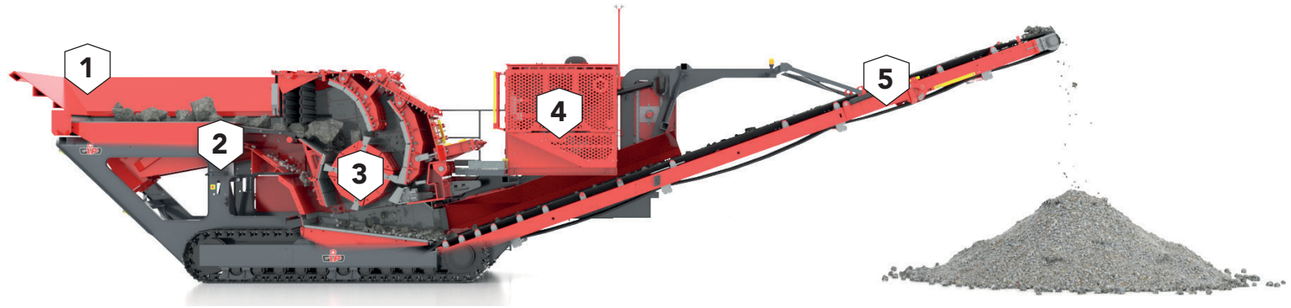


GIPO P (K - D)

K = CANAL DE CARGA COMPACTO
D = ACCIONAMIENTO DIÉSEL

DESDE EL MODELO BÁSICO HASTA LA VERSIÓN COMPLETA


Nuestras instalaciones GIPO son sinónimo de precisión, rendimiento y versatilidad suizos. Desde el modelo básico hasta el concepto integral a medida, ofrecemos siempre tecnologías innovadoras que se adaptan perfectamente a sus necesidades.

¡Descubra nuestras soluciones individuales para su proyecto!

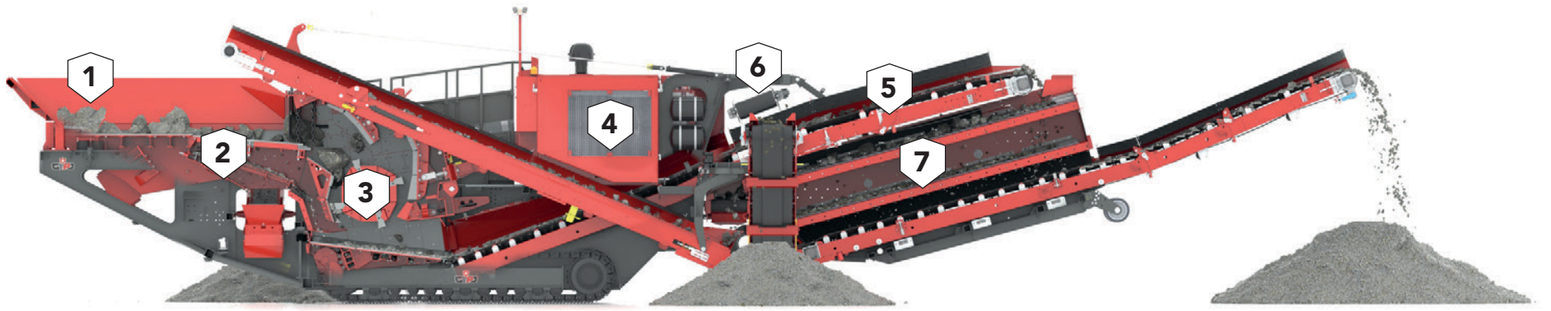

GIPO P GIGA (2 CUBIERTAS) (K - D - MQ) /
GIPO P KOMBI (2 CUBIERTAS) (K - D - MQ)

K = CANAL DE CARGA COMPACTO
D = ACCIONAMIENTO DIÉSEL
MQ = DESCARGA TRANSVERSAL MAGNÉTICA DE HIERRO

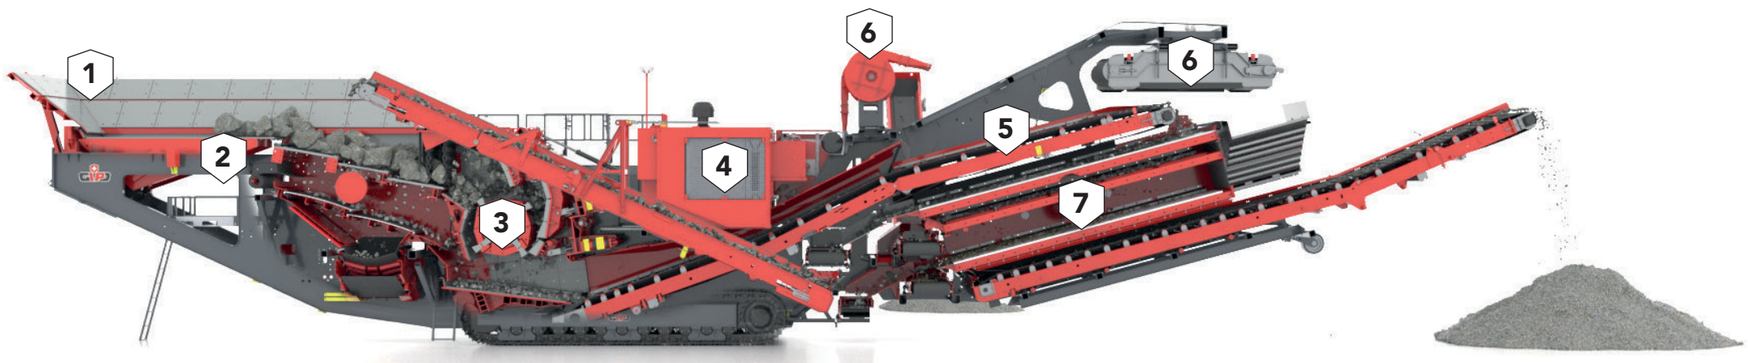

GIPO P GIGA (3 CUBIERTAS) (VS -D - WS - ML) /
GIPO P KOMBI (3 CUBIERTAS) (VS - D - WS - ML)

VS = MÁQUINA DE CRIBADO PREVIO
D = ACCIONAMIENTO DIÉSEL
WS = SEPARADOR NEUMÁTICO
ML = DESCARGA LONGITUDINAL MAGNÉTICA DE HIERRO

1 UNIDAD DE CARGA
La unidad de carga garantiza una alimentación eficiente de la instalación y asegura un flujo de material continuo.

2 CRIBADO PREVIO
El cribado previo separa las partículas finas del flujo de material en una fase previa, con lo cual se optimizan los procesos posteriores.

3 UNIDAD TRITURADORA
La unidad trituradora es el elemento central de la instalación y garantiza una trituración de alto rendimiento del material.

4 POWERPACK
El potente Powerpack proporciona la energía necesaria para un funcionamiento fiable y eficiente de la instalación.

5 CINTAS TRANSPORTADORAS
Las cintas transportadoras trasladan el material entre las unidades de tratamiento y garantizan un apilamiento fiable en la escombrera.

6 VALORIZACIÓN DE MATERIALES
La tecnología GIPOSORT separa los materiales ligeros mediante un separador neumático y las piezas metálicas mediante una cinta magnética.

7 UNIDAD DE CRIBA POSTERIOR
La unidad de criba posterior garantiza que el producto final alcance la calidad y el tamaño de grano deseados.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

La amplia gama de la flota de GIPO cubre todas las necesidades en el ámbito de la trituración, el cribado y el reciclaje. Con la trituradora de impacto universal como elemento central y los componentes opcionales y de ampliación de infinitas posibilidades, cada instalación puede adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación. Ya sea en canteras de piedra natural de gran dureza, en el tratamiento de hormigón fuertemente armado o en el procesamiento de escombros mezclados con impurezas, GIPO siempre ofrece la solución óptima.

NOSOTROS
RECICLAMOS

- Menos emisiones de CO_2 (rutas de transporte/tratamiento térmico)
- Ahorro de recursos naturales
- Menor generación de residuos
- Economía circular

NOSOTROS
TRITURAMOS


- De aplicación fiable y universal
- Gran capacidad de rendimiento
- Alta calidad y robustez
- Sistemas de accionamiento rentables
- Durabilidad y fácil mantenimiento

NOSOTROS
CRIBAMOS

- Ámbito de aplicación versátil
- Máximo rendimiento gracias a las grandes superficies de cribado
- Alta calidad con hasta 3 cubiertas
- Accesibilidad óptima
- Mantenimiento sencillo





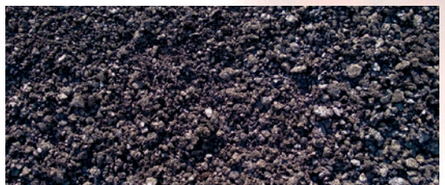

ASFALTO



ESCOMBROS



PIEDRA NATURAL



HORMIGÓN ARMADO

La trituración y la clasificación constituyen un paso fundamental en el ámbito del tratamiento y el reciclaje. En este contexto, las instalaciones GIPO ofrecen resultados impresionantes incluso en las condiciones más adversas. El ámbito de aplicación es prácticamente ilimitado y abarca desde el tratamiento clásico de la piedra natural hasta el reciclaje de materiales diversos.



USO A TEMPERATURAS
EXTREMAS
DE **-50 °C** A **+50 °C**

No solo con temperaturas gélidas, sino también con calor extremo, las instalaciones GIPO siempre ofrecen resultados fiables.

DESDE EL ORIGEN DE
LA IDEA HASTA LA
IMPLEMENTACIÓN: DISEÑO
FLEXIBLE
Y ADAPTACIÓN CONJUNTA.

LAS INNOVACIONES NACEN CON LA COLABORACIÓN

GIPOFLEX

IDEA Y REUNIÓN CON EL CLIENTE

ANTEPROYECTO Y ACUERDO


PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN

ENTREGA Y PUESTA EN SERVICIO

ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO POSTVENTA

CARGA DE MATERIAL Y PRESEPARACIÓN

Nuestro amplio espectro de variantes de carga de material y preclasificación cubre todos los ámbitos de aplicación. Nuestro objetivo es ofrecer siempre al cliente la solución más eficiente.

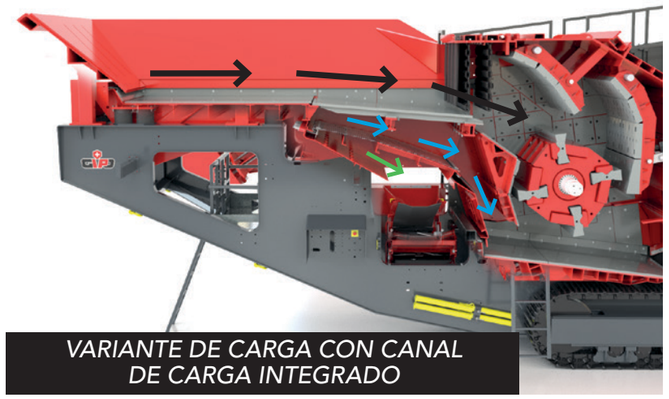

VARIANTE DE CARGA CON CANAL DE CARGA INTEGRADO



VARIANTE DE CARGA CON CINTA DE PLACAS ARTICULADAS Y REJILLA DE RODILLOS



VARIANTE DE CARGA CON CRIBA PREVIA LARGA DE 2 CUBIERTAS





VARIANTE DE CARGA CON CRIBADO PREVIO DE 3 CUBIERTAS



VARIANTE DE CARGA CON CRIBADO PREVIO ACTIVO DE 2 CUBIERTAS



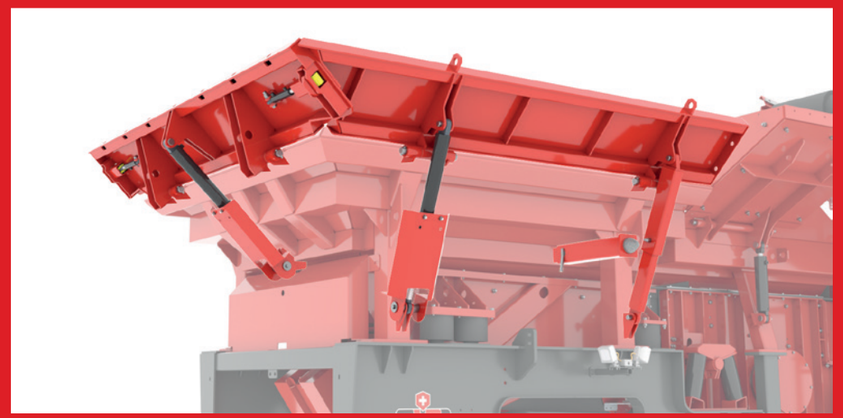

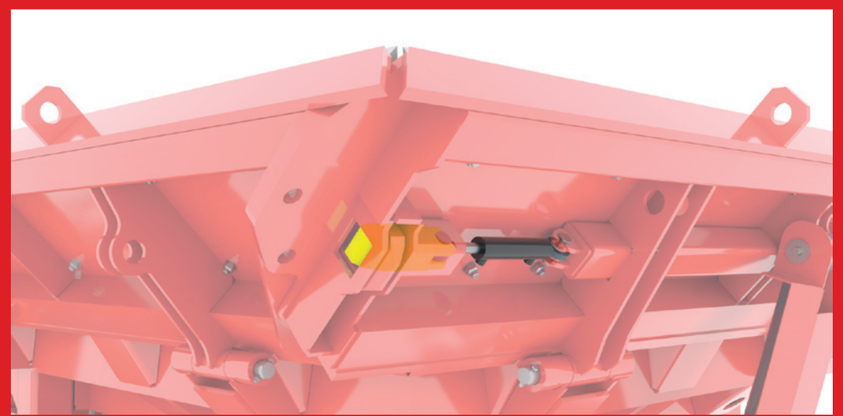

MODELOS DE TOLVA DE CARGA

La tolva de carga se diseña en función de la aplicación y del vehículo de carga utilizado. Las estructuras soldadas, fabricadas con chapa maciza resistente al desgaste, pueden completarse con extensiones o revestimientos antidesgaste atornillados. Para el transporte, estas se pueden plegar hidráulicamente hasta la altura deseada.

GISLER POWER

NEXT LEVEL
CRUSHING.

TRITURADORAS DE IMPACTO

En GIPO, la fiabilidad y el rendimiento son nuestra máxima prioridad. Gracias a nuestra experiencia de muchos años, podemos mejorar constantemente las trituradoras de impacto GIPO y seguir perfeccionándolas para que sean aún más eficientes. Gracias a las siguientes características, nuestras trituradoras de impacto son extremadamente fáciles de usar: El ajuste de la abertura de distancia de trituración se realiza de forma hidráulica y se lleva a cabo en muy poco tiempo. Para inspeccionar el interior de la trituradora, se han instalado puertas de control en la carcasa de la misma. Además, gracias a la apertura hidráulica de la carcasa, se pueden sustituir de forma rápida y sencilla las barras de impacto, las placas de impacto y todas las demás piezas de desgaste. Para poder procesar todos los materiales de carga de la forma más eficiente posible, GIPO ofrece diversos modelos de rotores de impacto. Además de los productos estándar indicados, también se pueden fabricar productos a medida bajo pedido.

DESCARGA SIN RESTRICCIONES DE MATERIAL GRACIAS A LA SALIDA DE LA TRITURADORA DE DIMENSIONES ESPECIALMENTE **GRANDES**.


PARA MÁS INFORMACIÓN VÉASE LA PÁGINA DEL FABRICANTE



SALIDA DE TRITURADORA

| P 090 | P 101 | P 100 | P 111 | P 131 | P 130 | P 150 | P 170 |




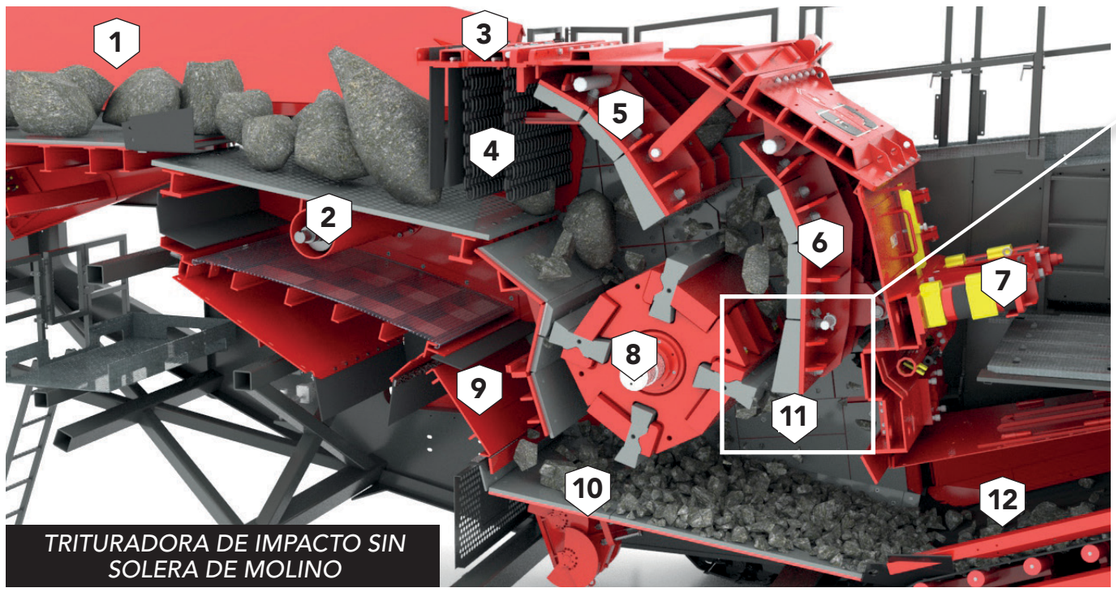

TRITURADORA DE IMPACTO SIN SOLERA DE MOLINO

1. Tolva de carga
2. Criba previa
3. Tapa de cadena
4. Cortina de cadenas
5. Balancín de impacto superior
6. Balancín de impacto inferior
7. Ajuste de separación
8. Rotor de impacto
9. Caja de derivación
10. Agogía
11. Solera de molino
12. Cinta de descarga de la trituradora



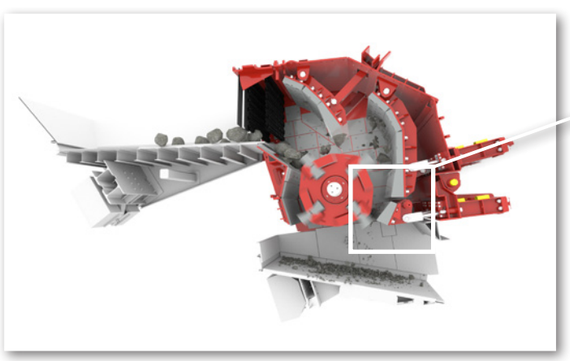


SOLERA DE MOLINO

El grado de trituración se optimiza aún más mediante el montaje de la solera de molino.




TECNOLOGÍA DE ACCIONAMIENTO

La tecnología de accionamiento adecuada para cada aplicación: ese ha sido nuestro propósito desde hace muchos años. Existen muchos caminos hacia un futuro sostenible. Por ello, GIPO GISLER POWER AG se ha fijado como objetivo la búsqueda constante de tipos de accionamiento más eficientes y respetuosos con el medio ambiente, así como la adaptación de las tecnologías existentes a los avances más recientes de la ingeniería.

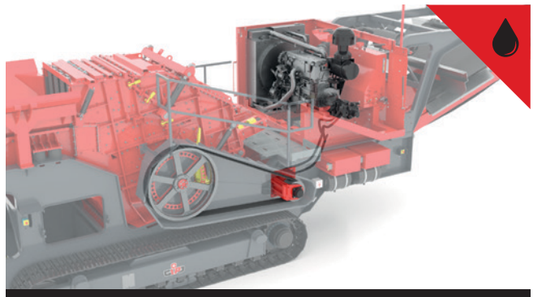


DIÉSEL – HIDRÁULICO

En el concepto de accionamiento totalmente hidráulico, un motor hidráulico acciona el rotor mediante un sistema de circuito cerrado, proporcionando el par motor máximo y un ajuste continuo de la velocidad. Los accionamientos auxiliares, incluido el tren de rodaje, se accionan de forma independiente y con regulación continua mediante un segundo circuito de bomba hidráulica y dotado del eficaz Load Sensing System.

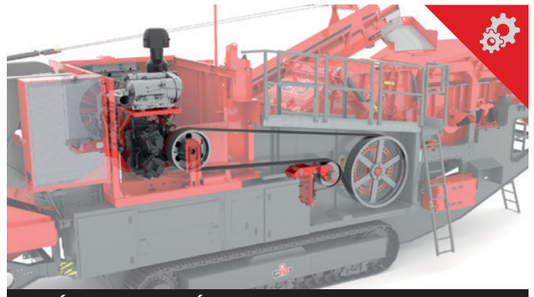

DIÉSEL – HIDRÁULICO CON TRITURADORA EN EL ACCIONAMIENTO DIRECTO

El accionamiento del rotor se realiza mediante una conexión mecánica directa al volante de inercia del motor diésel, lo que permite transmitir al rotor el máximo aprovechamiento del par motor. Los accionamientos auxiliares, incluido el tren de rodaje, se accionan de forma independiente y con regulación continua mediante el circuito de bomba hidráulica con optimización de la velocidad y dotado del eficaz Load Sensing System.

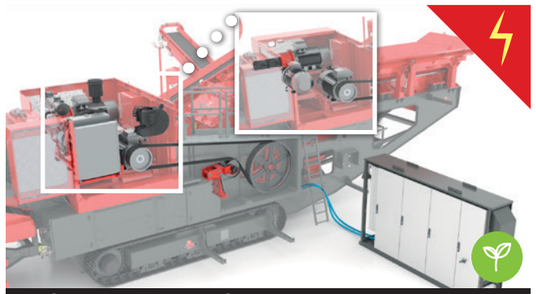

ELÉCTRICO – HIDRÁULICO CON TRITURADORA EN EL ACCIONAMIENTO DIRECTO

Las instalaciones de accionamiento eléctrico se alimentan mediante corriente eléctrica. Esto se lleva a cabo a través del armario de control de potencia, que está conectado al motor eléctrico. El motor eléctrico acciona directamente la unidad trituradora. Los accionamientos auxiliares, incluido el tren de rodaje, se accionan de forma independiente y con regulación continua mediante un circuito de bomba hidráulica accionado por electromotor y dotado del eficaz Load Sensing System.




COMBINADO DIÉSEL / ELÉCTRICO-HIDRÁULICO

Esta tecnología de accionamiento única ofrece la posibilidad de cambiar entre las distintas variantes de accionamiento. La instalación puede accionarse tanto eléctricamente como mediante el motor diésel. Gracias a este diseño, las posibilidades de aplicación son infinitas.



Garantizando juntos un futuro sostenible.
Recursos preservados gracias a la innovación.
Eficiencia y respeto al medio ambiente a la vez.
Energía utilizada de forma responsable.
Nuestro compromiso con la sostenibilidad.

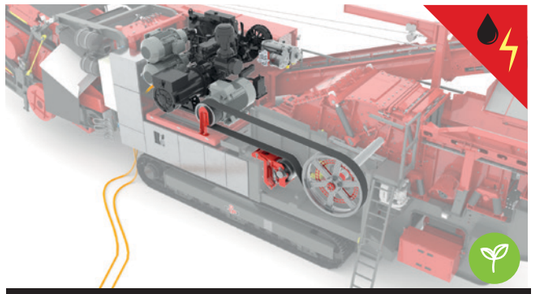

GENSET

El motor diésel acciona el generador, que suministra la energía eléctrica necesaria para el accionamiento de la trituradora y los equipos auxiliares. Como alternativa, la instalación también puede alimentarse directamente con la red eléctrica.

RENUNCIA A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

La tecnología GIPOGREEN combina la protección climática con la rentabilidad. Gracias al accionamiento eléctrico, no se generan emisiones directas de contaminantes. Por eso, esta tecnología de accionamiento ofrece la combinación perfecta de rendimiento y flexibilidad en los procesos de trabajo.


Un elevado rendimiento, un mantenimiento mínimo y un nivel de ruido reducido son solo algunas de las ventajas que ofrece la tecnología GIPOGREEN.


100 %
GIPO POWER
*TRITURAMOS **ELÉCTRICAMENTE***


GENSET

El accionamiento Genset de GIPO es una unidad combinada de motor diésel y generador que ofrece la máxima flexibilidad a la hora de elegir el suministro de energía. El funcionamiento puede realizarse opcionalmente a través de la red eléctrica o, de forma autónoma, a través de la generación de energía integrada mediante el motor diésel. Esta solución garantiza una alta eficiencia y un funcionamiento fiable.

TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE

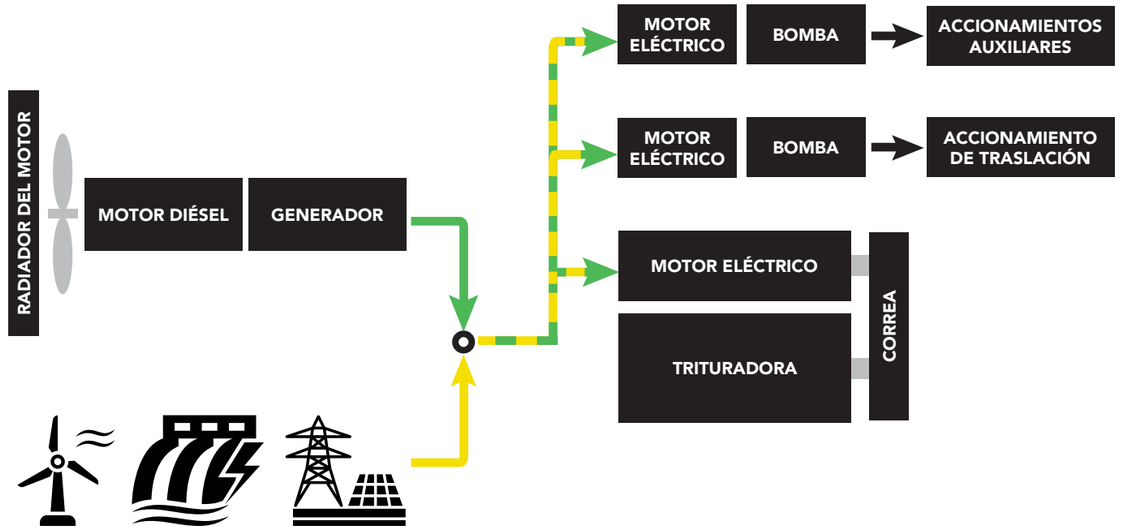

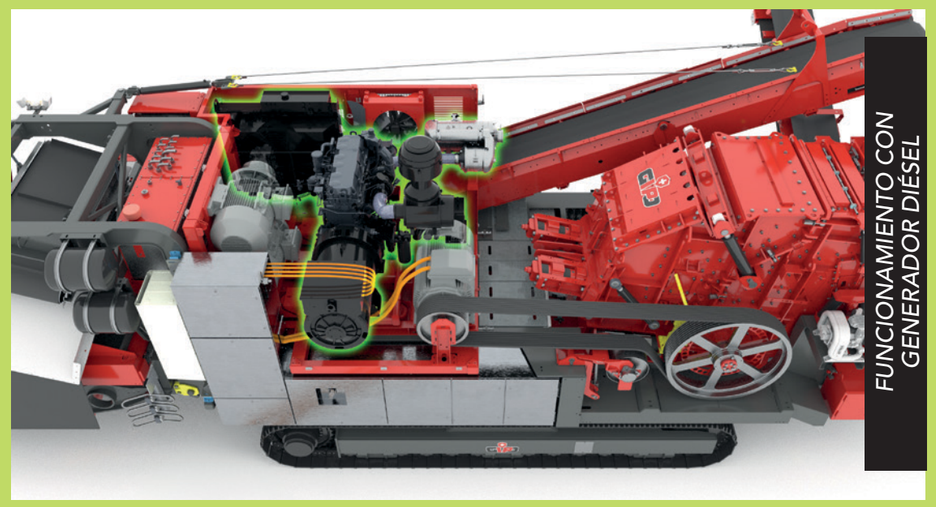

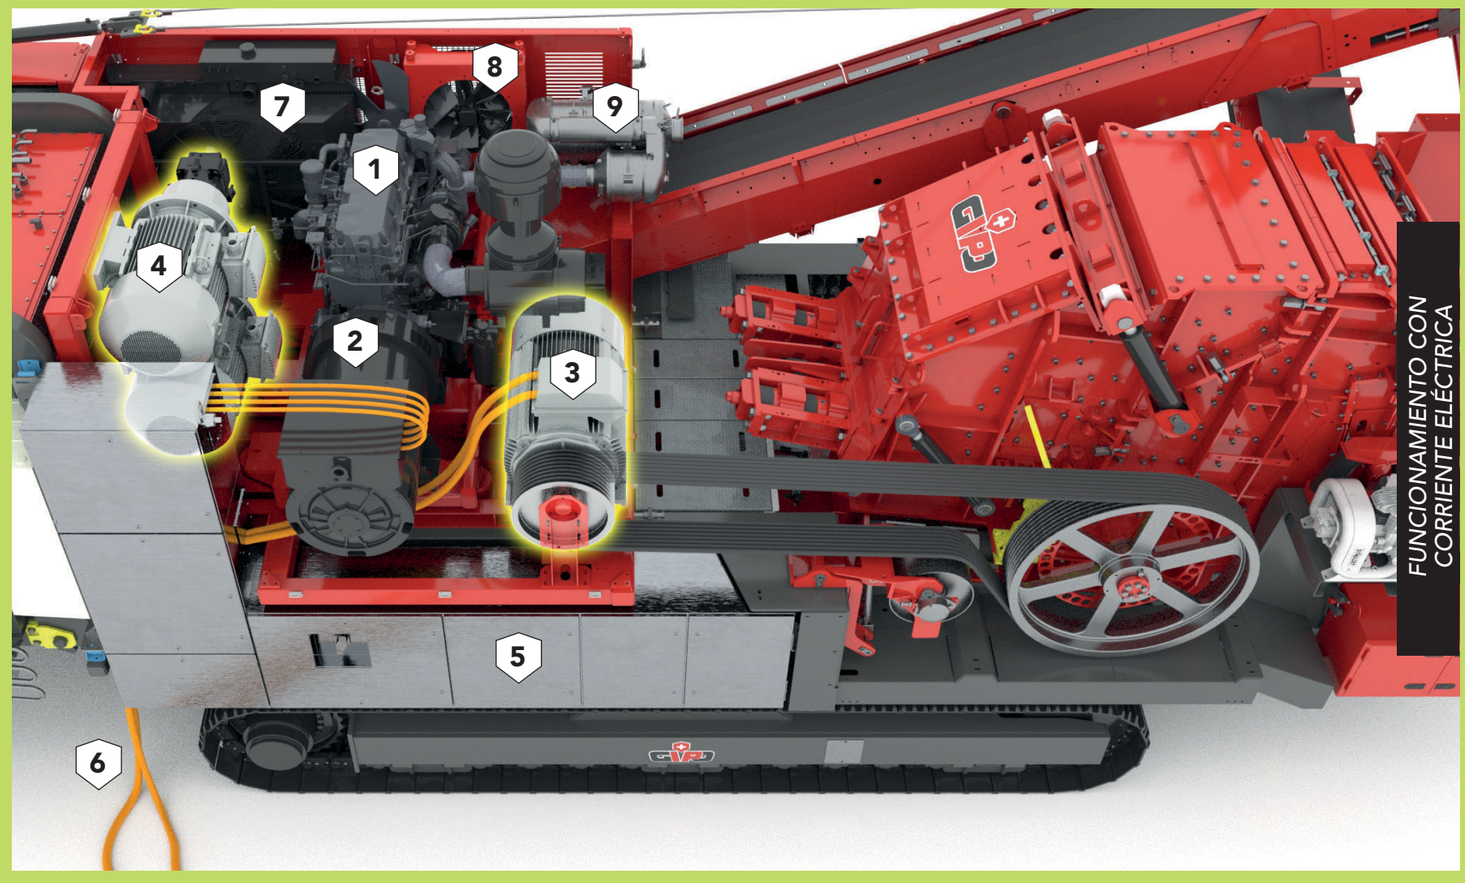

1. Motor diésel
2. Generador
3. Motor eléctrico de accionamiento de la trituradora
4. Motores eléctricos de accionamientos auxiliares
5. Armario de distribución eléctrico
6. Corriente eléctrica
7. Radiador del motor
8. Radiador adicional
9. Tratamiento posterior de gases de escape

GIPOGREEN

CINTA MAGNÉTICA CON DESCARGA LONGITUDI-NAL Y TRANSVERSAL

El eficaz sistema de descarga de hierro en sentido transversal y longitudinal permite una separación aún más eficaz de las partículas de hierro. Con este procedimiento, las piezas que se quiere separar se pueden recoger aún más fácilmente, lo que garantiza la máxima extracción de hierro posible. Esto supone una ventaja especialmente notable en el ámbito del reciclaje. A continuación, el material de hierro descargado se transporta hasta la escombrera o la cubeta mediante correderas de acero cromado fabricadas a medida.



CINTA MAGNÉTICA DE DESCARGA TRANSVERSAL



CINTA MAGNÉTICA DE DESCARGA LONGITUDINAL CON CINTA GIRATORIA



REGULACIÓN HIDRÁULICA DE ALTURA

Se ofrece opcionalmente un sistema hidráulico de regulación de altura




GIRO HIDRÁULICO CONTINUO

Sistema de giro hidráulico en todas las cintas magnéticas con descarga longitudinal



VARIANTES DE TRANSPORTE INGENIOSAS

Desmontaje sencillo y distintas posiciones de transporte

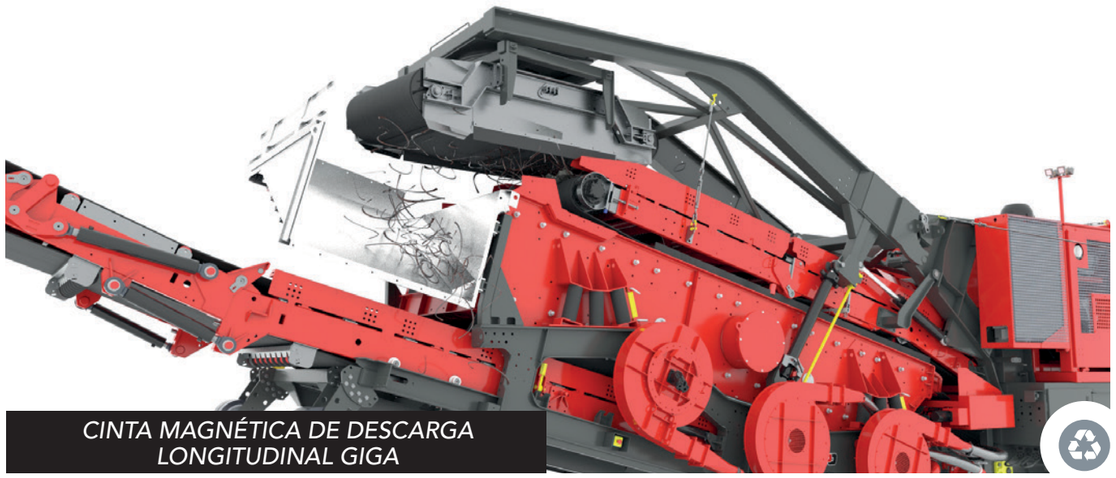

CINTA MAGNÉTICA DE DESCARGA LONGITUDINAL GIGA

Gracias a los innovadores imanes dispuestos en sentido longitudinal, se puede reducir el tiempo de tratamiento del hormigón fuertemente armado y aumentar el rendimiento. Los fallos y los daños en las correas se reducen al mínimo.




CINTA MAGNÉTICA DE DESCARGA LONGITUDINAL KOMBI

SISTEMA SEPARADOR NEUMÁTICO

El exclusivo separador neumático de GIPO permite una separación excelente de los materiales ligeros. La posibilidad de valorizar material mezclado por medio de un separador neumático es una solución económicamente ideal. Gracias a su innovador diseño, los materiales ligeros se separan del grano final. Esta aplicación se utiliza principalmente en el ámbito del reciclaje. Este sistema puede montarse tanto en instalaciones móviles como también en las estacionarias. El sistema separador neumático se diseña y se ajusta específicamente para su instalación, lo que le permite separar una gran variedad de materiales de carga.

GIPOSORT

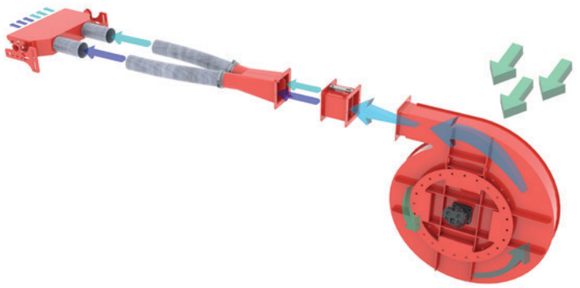

SOPLADOR DE ALTA PRESIÓN


- Separación precisa de los materiales ligeros y el producto final
- Para instalaciones nuevas o para adaptaciones posteriores
- Estacionario o móvil
- Unidad autónoma o integrada en la instalación
- Sistemas de filtrado opcionales con recirculación de aire para minimizar la generación de polvo
- Corrientes de aire regulables
- La separación de materiales en varios puntos garantiza el mejor resultado
- Máxima valorización del producto final
- Separa también el material más difícil
- De fácil manejo y mantenimiento



MATERIAL DE RECICLAJE MEZCLADO


HASTA EL **99 %** DE TODOS LOS MATERIALES LIGEROS SE SEPARAN DEL PRODUCTO FINAL

PARA MÁS INFORMACIÓN
VÉASE LA PÁGINA DEL FABRICANTE

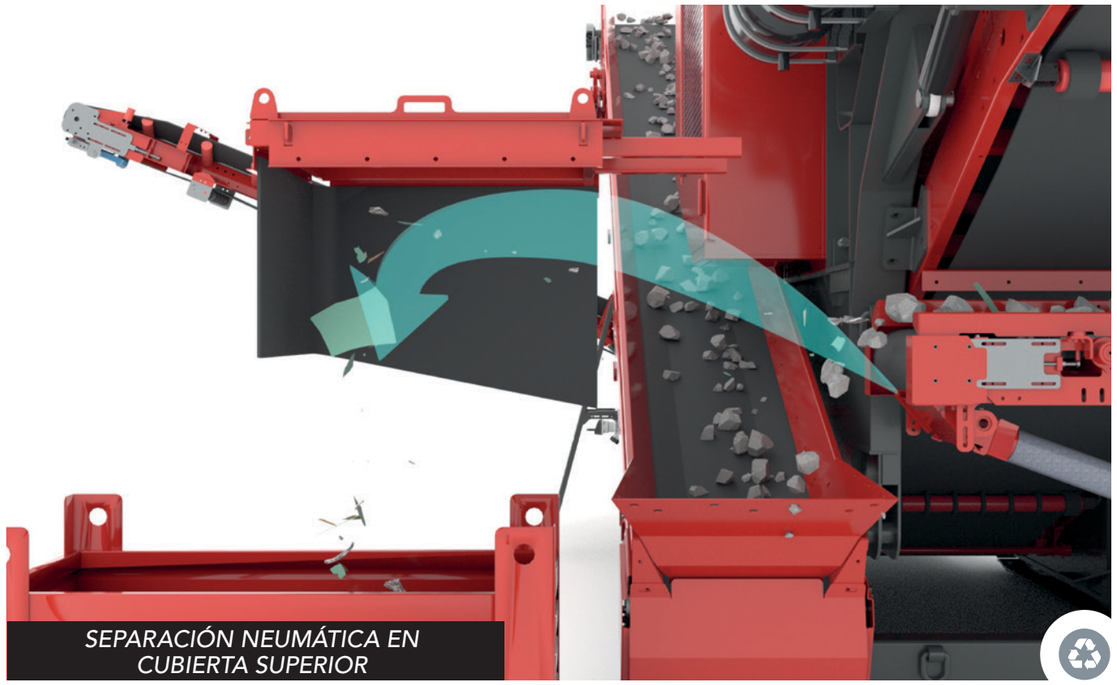

SEPARACIÓN NEUMÁTICA EN CUBIERTA SUPERIOR

Mediante la separación neumática en la cubierta superior, los materiales ligeros de mayor tamaño se expulsan lateralmente con una lanza de alta presión durante la transferencia desde la cinta transversal a la cinta de retorno.

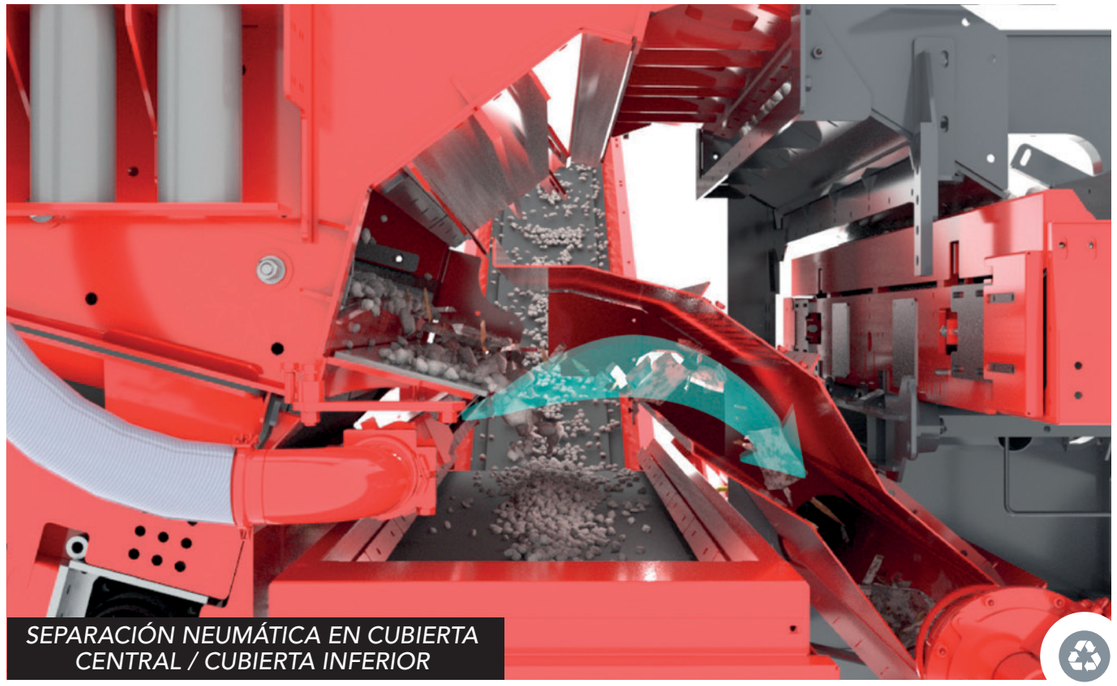

SEPARACIÓN NEUMÁTICA EN CUBIERTA CENTRAL / CUBIERTA INFERIOR


En la cubierta central o en la inferior, los materiales ligeros de menor tamaño se separan del flujo de material distribuido en todo el ancho de la criba mediante una lanza transversal de alta precisión. A continuación, los materiales ligeros se transportan fuera de la instalación a través de un canal de descarga situado en el lateral.

UNIDAD DE CRIBA POSTERIOR

En el caso de las potentes unidades de criba posterior de una o varias cubiertas y gran superficie, el peso de la instalación se puede reducir considerablemente gracias a que la solución de criba posterior se puede desacoplar con gran facilidad y sin necesidad de equipos de elevación adicionales, lo que simplifica notablemente la accesibilidad a las cubiertas de cribado.



2 CUBIERTAS CON DESCARGA LATERAL PARA CUBIERTA INFERIOR

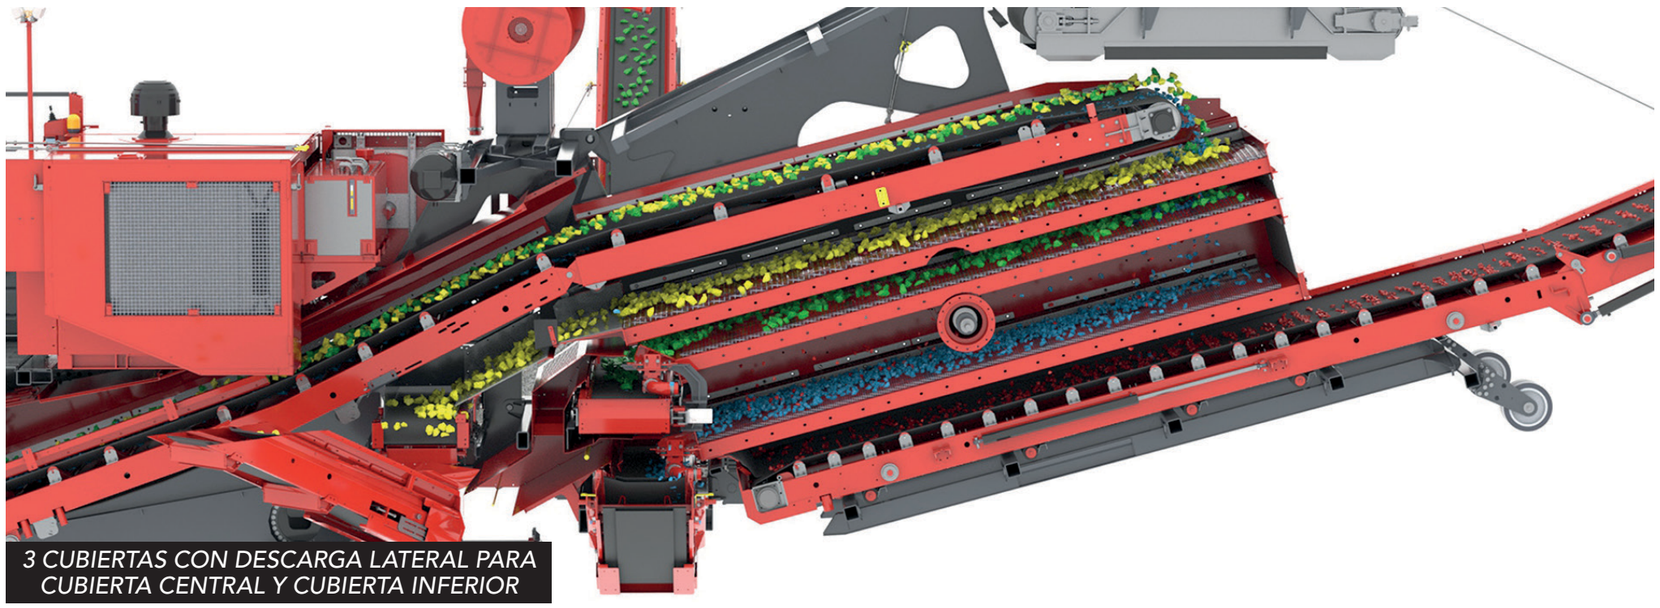



3 CUBIERTAS CON DESCARGA LATERAL PARA CUBIERTA CENTRAL Y CUBIERTA INFERIOR

UNIDAD DE CRIBA POSTERIOR GIPO:

PERFECCIÓN

HASTA EN EL ÚLTIMO GRANO.

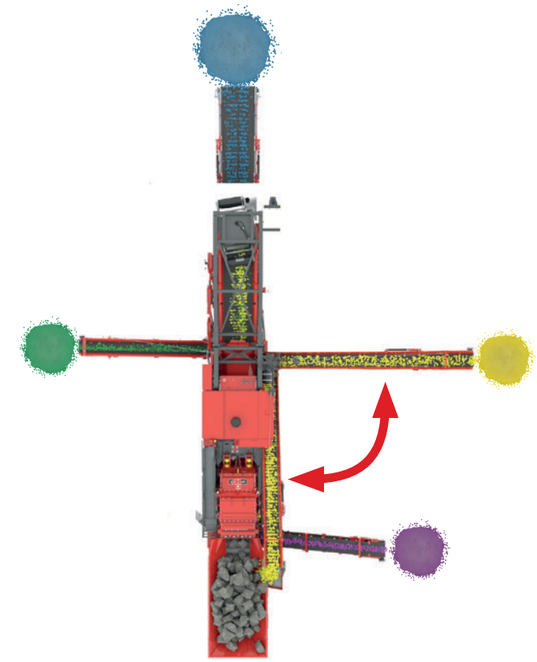

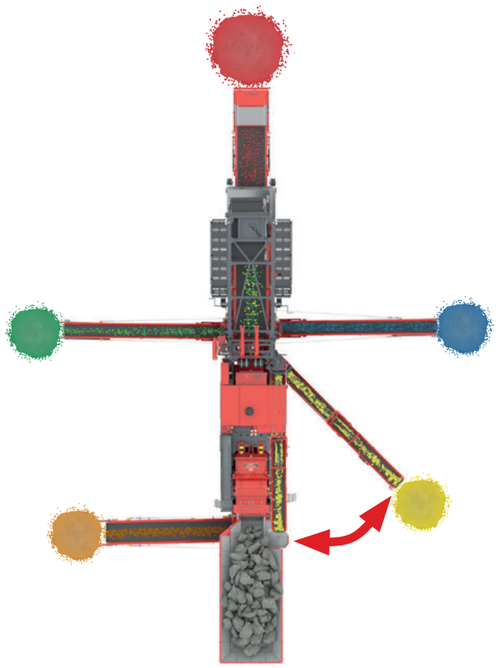



UNIFICACIÓN DEL MATERIAL DE LAS CUBIERTAS DE CRIBADO

La unificación del material de las cubiertas de cribado permite combinar de manera controlada diferentes flujos de material, logrando resultados óptimos en el proceso de tratamiento. Según las necesidades, pueden combinarse materiales procedentes de distintas cubiertas de cribado. Este guiado de material flexible permite una adaptación precisa a diferentes aplicaciones, ya sea para optimizar el grano final o para un retorno eficiente al proceso de trituración. De este modo, la unidad de criba posterior, junto con la unificación de las cubiertas de cribado, se convierten en un componente fundamental para un procesamiento rentable.





2 CUBIERTAS CON UNIFICACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE CRIBADO



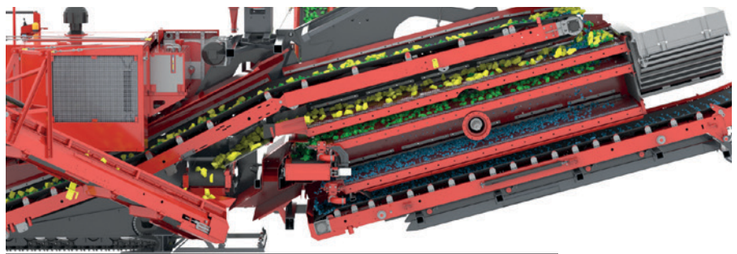


3 CUBIERTAS CON UNIFICACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE CRIBADO



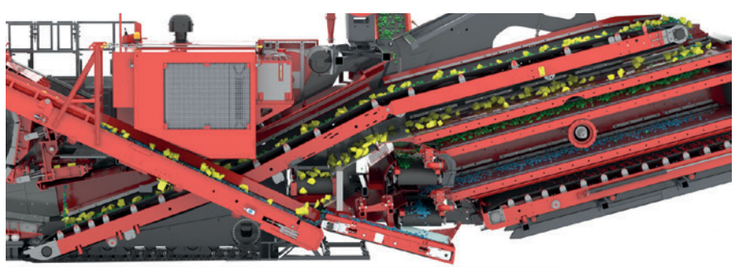

3 CUBIERTAS CON UNIFICACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE CRIBADO HACIA EL RETORNO

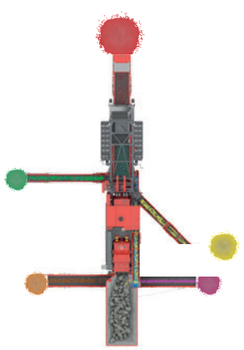

TRANSPORTE Y SERVICIO

Nuestras instalaciones GIPO están perfectamente diseñadas para un uso versátil. En su posición de transporte compacta, se pueden cargar de forma fácil y segura. La unidad de criba posterior también puede transportarse fácilmente. Además, las instalaciones pueden ponerse en posición de mantenimiento para realizar las tareas de mantenimiento y reparación de forma rápida y cómoda.



POSICIÓN DE MANTENIMIENTO DE GIPO P KOMBI



TRANSPORTE DE UNIDAD DE CRIBA POSTERIOR

GISLER POWER

NEXT LEVEL
CRUSHING.


CINTAS TRANSPORTADORAS

GIPO ofrece una amplia gama de cintas transportadoras, cuya forma y funciones se adaptan perfectamente a las necesidades específicas del cliente. El ámbito de aplicación de las cintas transportadoras no conoce límites, ya que son aptas para el transporte de todo tipo de materiales. Tanto si requiere que la cinta transportadora sea plegable para su transporte, giratoria o equipable con opciones adicionales, GIPO siempre le ofrece la solución adecuada para cada necesidad.


Cubiertas protectoras: nuestras cubiertas protectoras ofrecen la máxima seguridad durante el funcionamiento de trituración. Tienen una estructura resistente y se desmontan fácilmente. Además, las cubiertas de las cintas transportadoras reducen la formación de polvo cuando hay viento fuerte.



Cinta giratoria: la cinta giratoria permite una descarga de material flexible y versátil. Esta estructura puede girarse hidráulicamente durante el proceso de trabajo para transportar el material triturado, por ejemplo, al vertedero o a una instalación de criba situada posteriormente. Además, esta instalación cuenta con un sistema de descarga de hierro en sentido longitudinal.

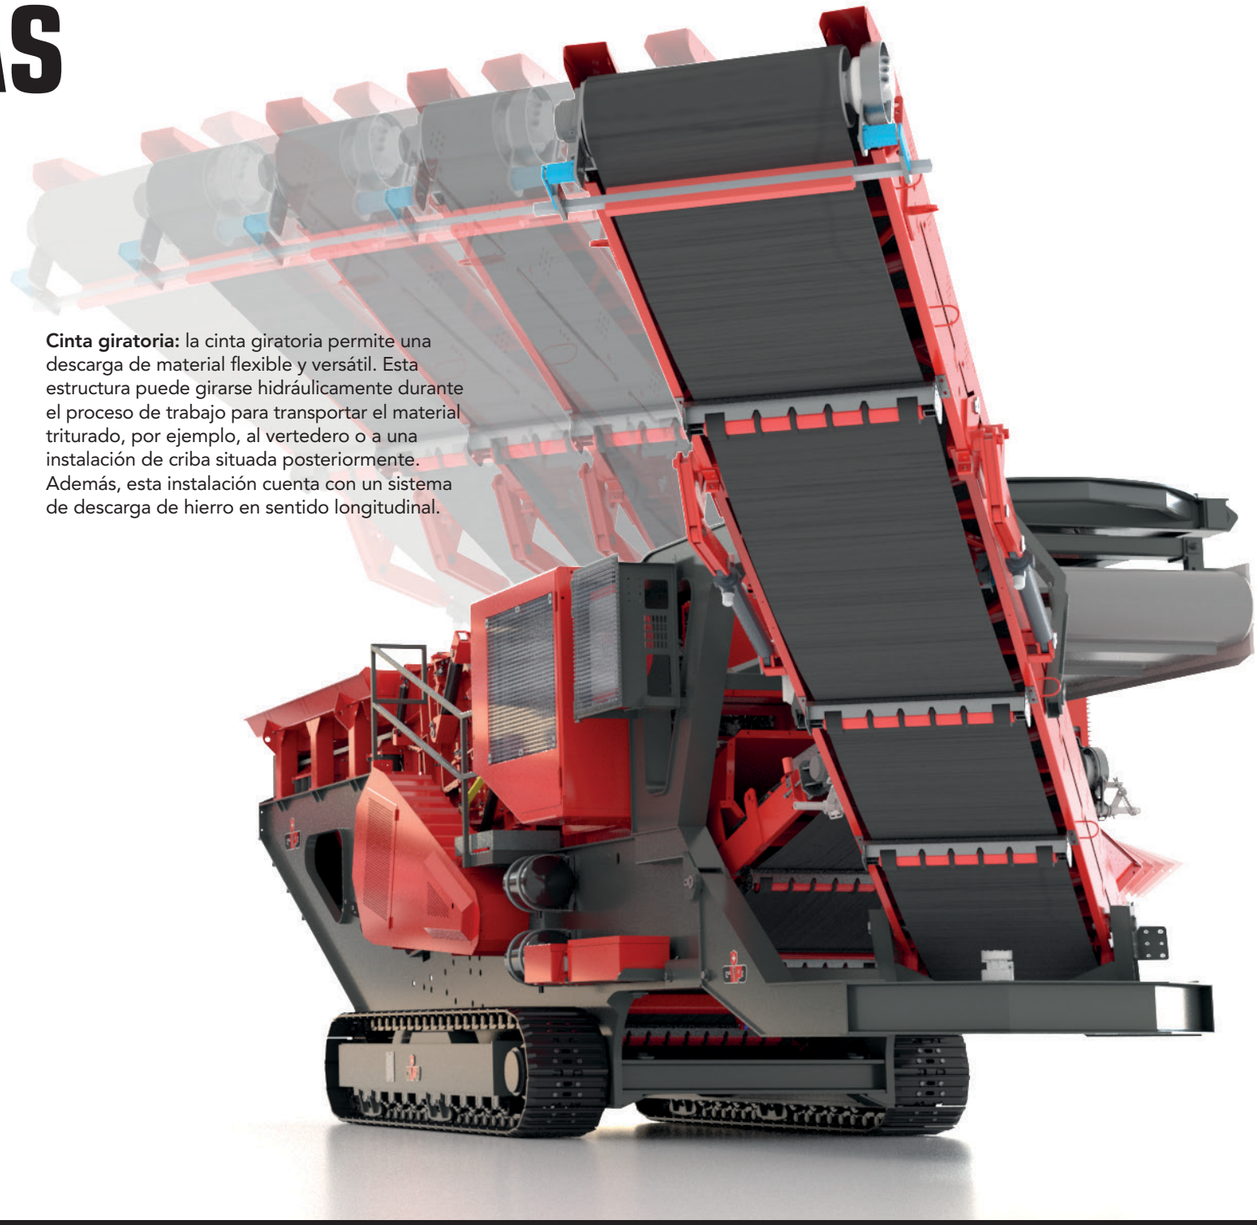


POSICIÓN PLEGADA

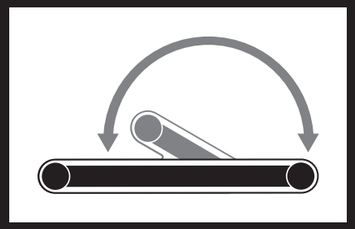


Para reducir al mínimo las dimensiones para el transporte, las cintas transportadoras pueden colocarse en diferentes posiciones de transporte.

ALTURA DE DESCARGA

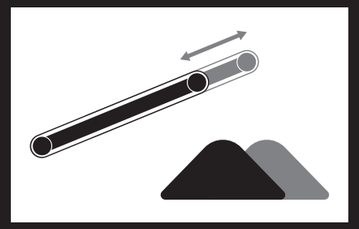


Las necesidades del cliente se pueden satisfacer de manera óptima gracias a la elección flexible de la altura de descarga.

TAPA

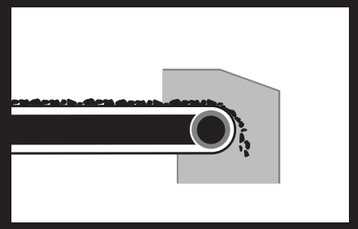


La cubierta de descarga y las cubiertas de aluminio no solo garantizan la seguridad en el trabajo, sino que también reducen al mínimo las emisiones de polvo.

TAMBOR MAGNÉTICO

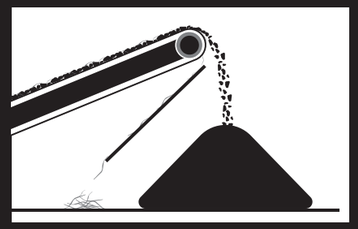


El uso del tambor magnético mejora aún más la descarga de materiales férricos, lo que aumenta la calidad del material triturado y separado.

SISTEMA DE MEDICIÓN

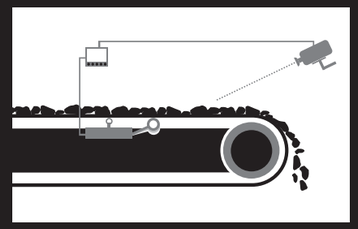

El sistema de medición de volumen y la báscula de cinta miden el peso del material triturado, que se puede leer en el panel de control.

CINTA GIRATORIA

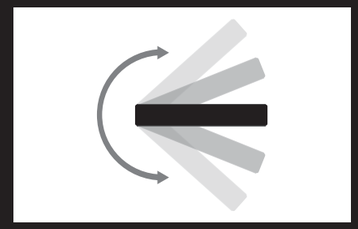

El sistema de cinta giratoria permite una descarga de material aún más flexible.

SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO

Las condiciones de trabajo óptimas y la seguridad en el lugar de trabajo están garantizadas gracias a unos accesos de mantenimiento de fácil alcance y a los componentes de seguridad incluidos de serie. Las opciones de equipamiento de gran utilidad, como la lubricación central, facilitan el trabajo y garantizan un mantenimiento fiable y sin contratiempos. Muchas de estas opciones se utilizan a diario y cuentan con una gran aceptación entre los clientes.

FACILIDAD DE USO

Instalaciones innovadoras y de fácil manejo

SEGURIDAD

Fabricadas según las normas de seguridad vigentes en cada país y conforme a la normativa CE

RENTABILIDAD

Instalaciones modernas para el éxito económico

ILUMINACIÓN DE TRABAJO

Una iluminación de trabajo adecuada y eficiente reduce los riesgos y previene los accidentes. Por eso, GIPO ofrece una gran variedad de opciones de iluminación. Los faros LED, de bajo consumo y gran intensidad lumínica, satisfacen todas las necesidades.


EMISIÓN DE RUIDO

Las emisiones de ruido están sujetas a regulaciones cada vez más estrictas. Por eso realizamos un trabajo constante por reducirlas al mínimo.

HASTA UN **99 %** DE DISPONIBILIDAD


HASTA **100 000** HORAS DE FUNCIONAMIENTO

GIPOSAFE

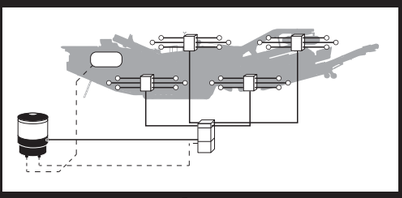


LUBRICACIÓN CENTRAL

Gracias al sistema de lubricación central a medida, no queda sin atender ningún punto de lubricación. De este modo, el consumo de lubricante y la lubricación de los cojinetes están siempre perfectamente optimizados.

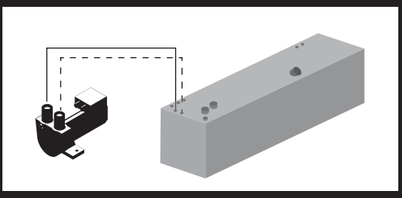

BOMBA DE REPOSTAJE

La bomba de repostaje se puede instalar cerca del depósito diésel en la instalación y bombea el combustible, por ejemplo, desde depósitos o bidones hasta el depósito diésel montado en la instalación.

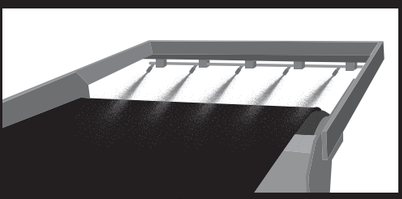

CONTENCIÓN DE POLVO

La contención de polvo se lleva a cabo mediante distintas pulverizaciones de agua estratégicamente situadas y mediante capotas de protección, con lo cual se puede contener la mayor parte del polvo.



RADIOCONTROL

El radiocontrol facilita el proceso de trabajo, ya que cada función se adapta individualmente a sus necesidades, lo que permite alcanzar la máxima eficiencia.

NECESIDADES DEL CLIENTE

En GIPO, la satisfacción del cliente ocupa el lugar prioritario. Por eso, somos el único fabricante de instalaciones trituradoras móviles que ofrece el servicio de pintura de su instalación en los colores RAL que desee, así como el montaje de equipos opcionales de ampliación y seguridad. De este modo, se garantiza que la instalación trituradora GIPO quede integrada al 100 % en la flota existente sin renunciar a ninguna de la prestaciones deseadas.

CONCEPTO DE INSTALACIÓN TOTALMENTE ADAPTADO A **SUS NECESIDADES.**

NORMAS DE SEGURIDAD

Fabricamos su instalación de acuerdo con las normas de seguridad más recientes y específicas de cada país.

EQUIPOS DE SEGURIDAD

Se pueden fabricar otros equipos de seguridad a medida según las necesidades del cliente.

CONCEPTOS DE COLOR

Diseñe su instalación según sus preferencias.
¡No hay límites en cuanto a la configuración de colores!

PUBLICIDAD DEL CLIENTE

Complete su instalación directamente en fábrica con su material publicitario personalizado.




Los logotipos de los clientes o la publicidad se pueden incorporar directamente durante el proceso de fabricación.

Etiquetas de seguridad específicas para cada país

Pintura de protección para el transporte

Pintura disponible en todos los colores RAL de alta resistencia a la intemperie

Equipos de seguridad opcionales

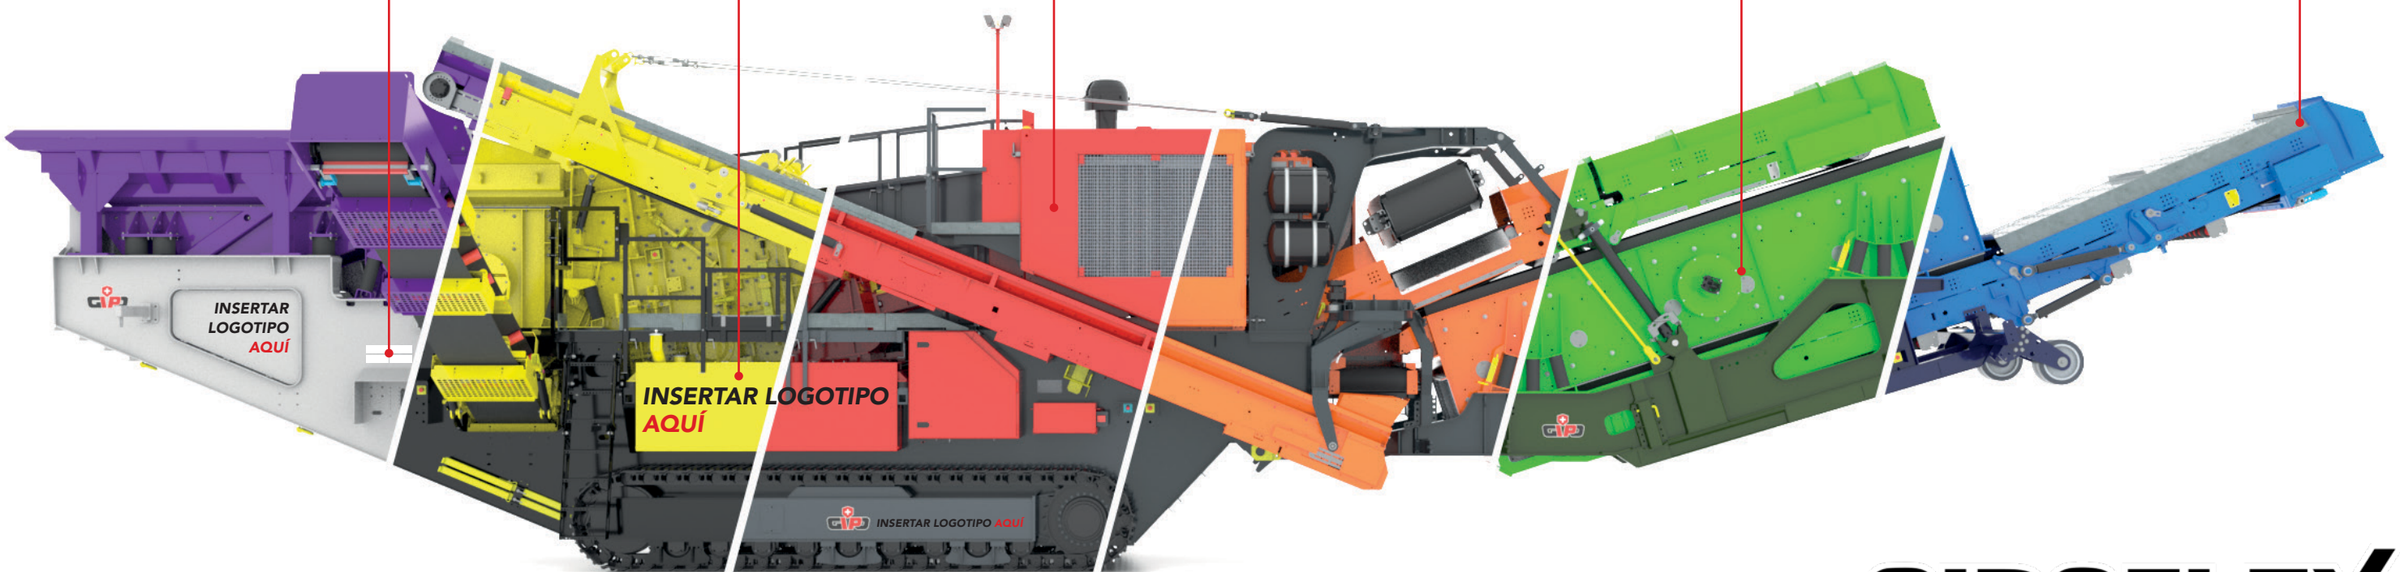

GIPOFLEX

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Nuestro servicio de atención al cliente y de piezas de recambio garantiza una asistencia óptima y una larga vida útil de sus instalaciones GIPO. Gracias a la rápida disponibilidad y a la alta calidad de nuestras piezas de recambio, garantizamos una asistencia fiable y eficiente en el uso diario. Nuestro equipo de expertos está a su disposición en todo momento para ayudarle a encontrar los componentes adecuados para su instalación y ofrecerle un servicio profesional. Además, gracias a nuestros conocimientos especializados y nuestra experiencia práctica, desarrollamos soluciones personalizadas que se adaptan perfectamente a sus necesidades.



LO QUE NOS DEFINE:

FLEXIBILIDAD

- *COMPETENCIA*
- *GRAN MOVILIDAD*
- *COMPROMISO*
- *CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS*
- *ADAPTABILIDAD*

CALIDAD

- *ALTAS EXIGENCIAS*
- *PROCESOS OPTIMIZADOS*
- *SOLUCIONES*
- *INNOVACIONES*
- *SATISFACCIÓN DEL CLIENTE*

FIABILIDAD

- *RESISTENCIA*
- *SERIEDAD*
- *CALIDAD DEMOSTRADA*
- *ALTA CONSERVACIÓN DEL VALOR*
- *PUNTUALIDAD*



SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DESDE EL **PRIMER MOMENTO**.

SERVICIO DE MONTAJE

PIEZAS DE RECAMBIO

REVISIÓN

REPARACIÓN

FORMACIÓN

PLATAFORMA DE SERVICIO

SOLICITUD DE AYUDA

ASESORAMIENTO

GIPO GISLER POWER AG

Industriegebiet See, Zone C
Kohlplatzstrasse 15
CH-6462 Seedorf

T +41 41 874 81 00
info@gipo.ch
www.gipo.ch



GISLER POWER

GIPO GISLER POWER AG
Industriegebiet See, Zone C
Kohlplatzstrasse 15
CH-6462 Seedorf

T +41 41 874 81 00
info@gipo.ch
www.gipo.ch